




[Cliquez ici
pour commencer](#)

[Click here
to start](#)

[Pulse aquí
para comenzar](#)

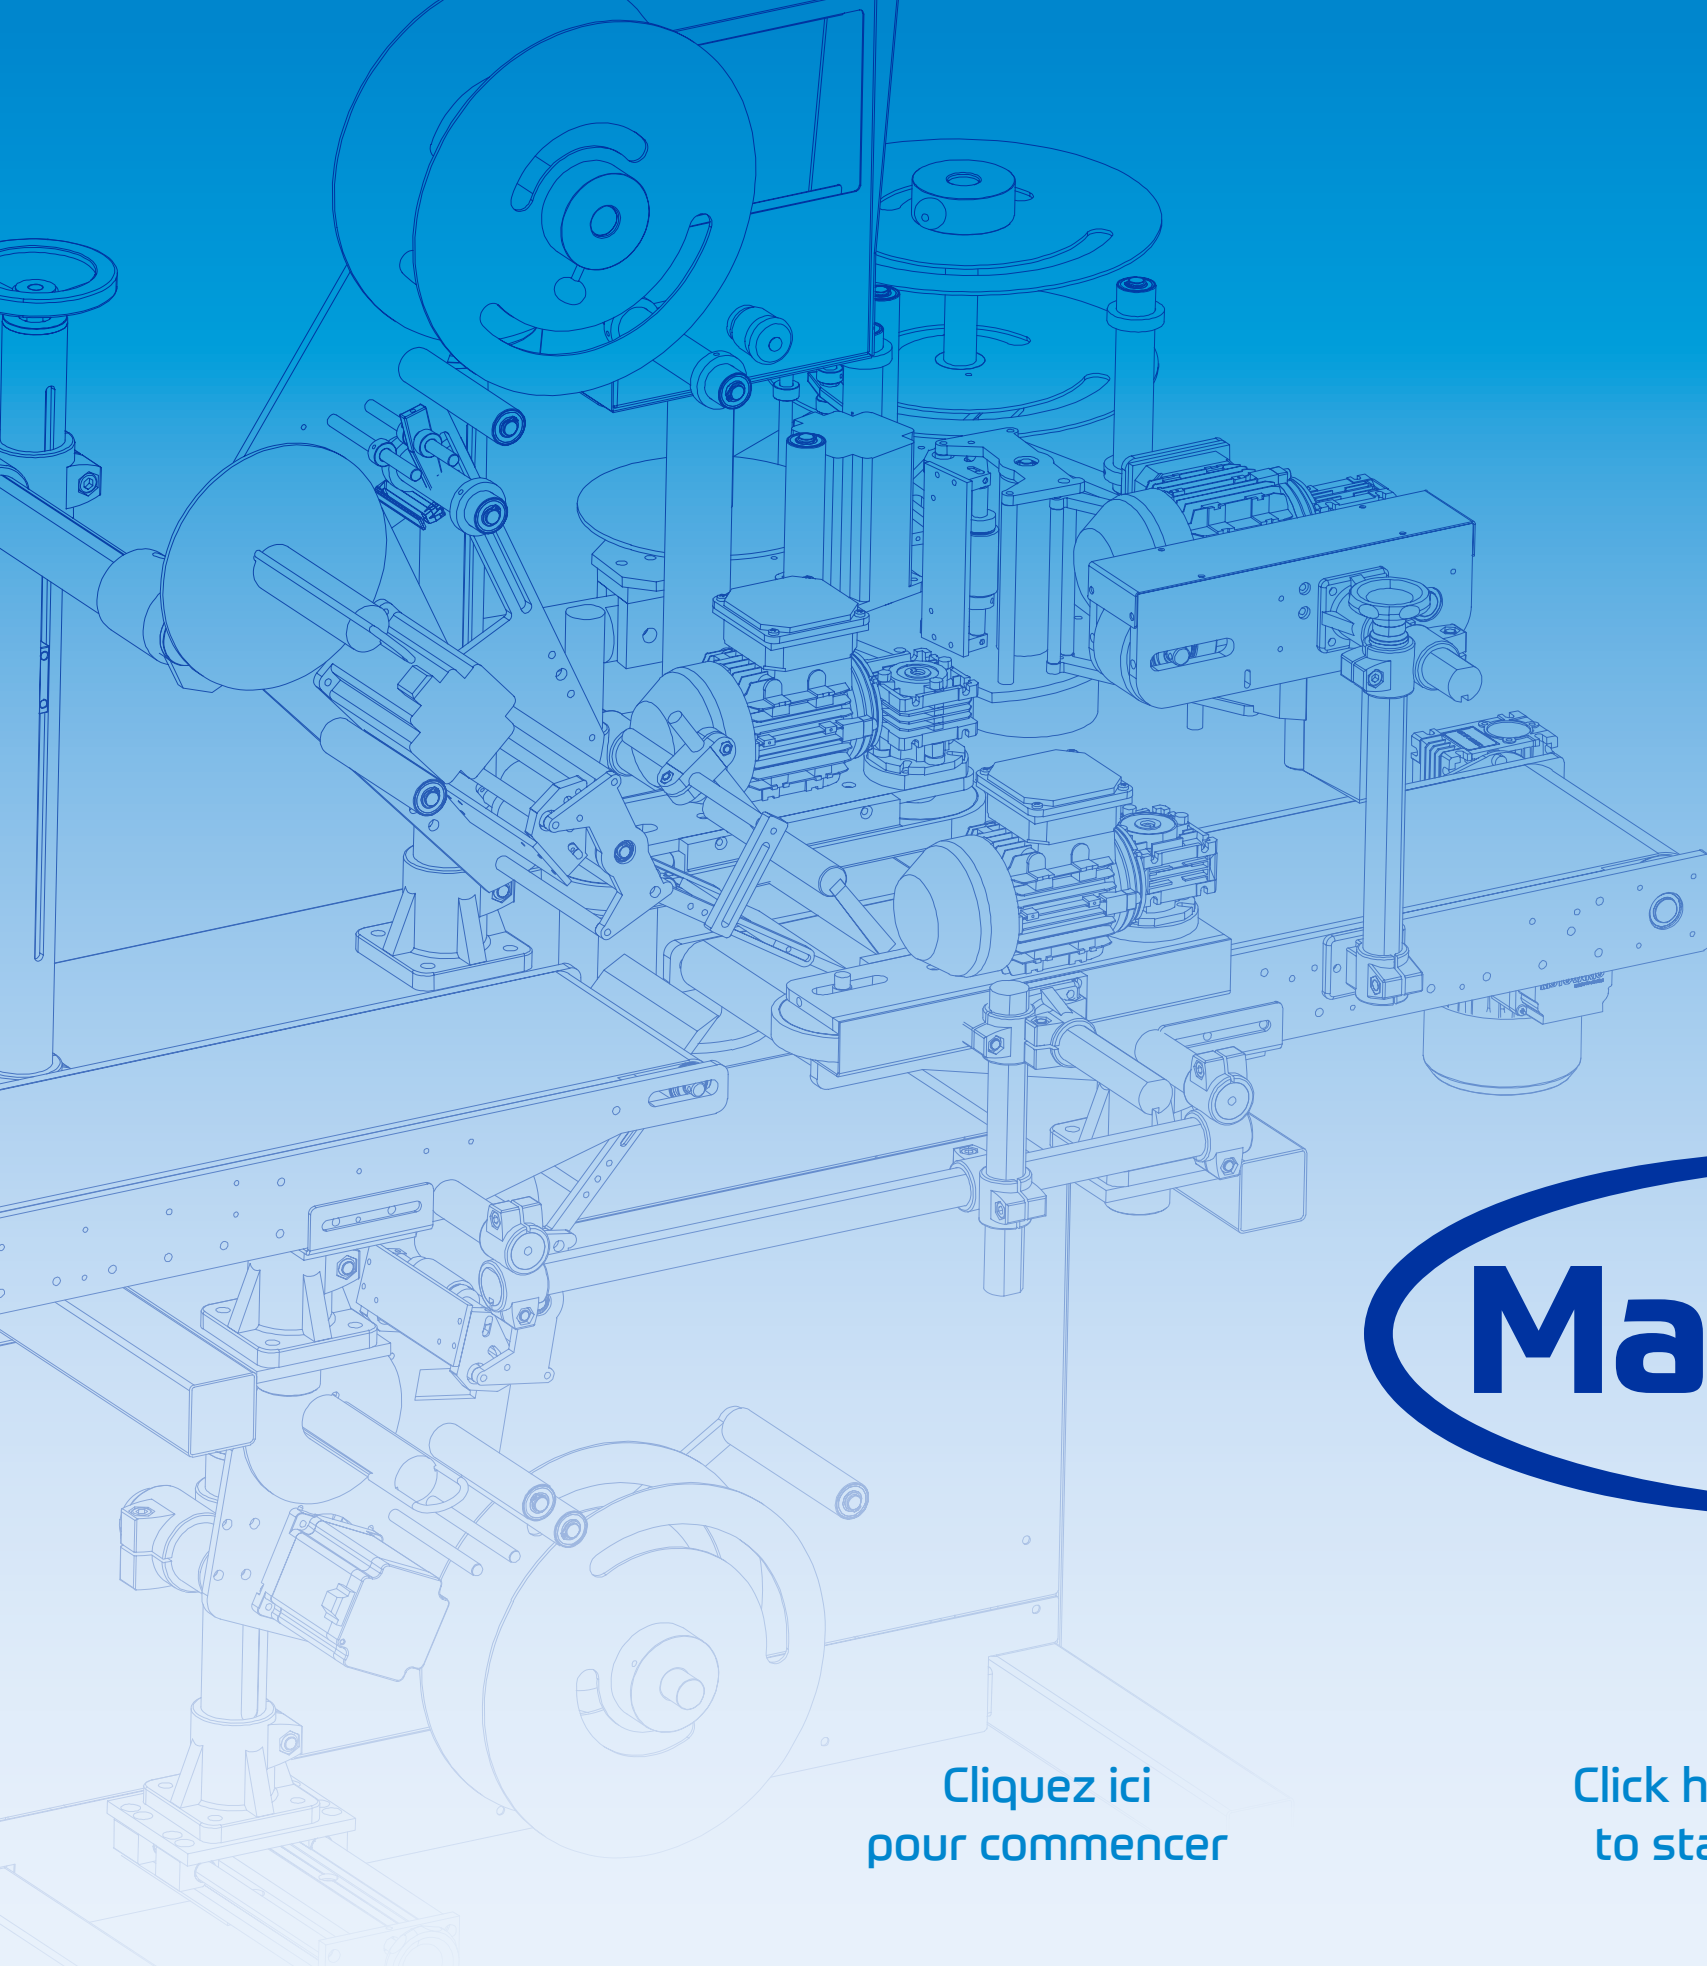

Le presentamos nuestro catálogo digital.

En él, podrás desplazarte pulsando los botones de cada apartado.


También podrás desplazarte más rápido

con los botones del menú superior.

Para continuar, elige una de estas opciones:



EMPRESA

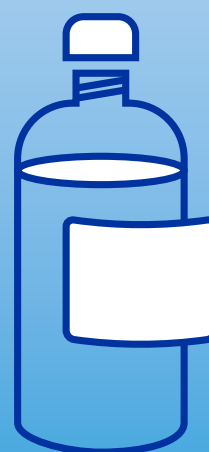

PRODUCTOS



CONTACTO



PRODUCTOS



CONTACTO

¿Por qué MarCoPack?

Por **experiencia**: más de 30 años nos avalan en la **fabricación de maquinaria**, la instalación y el mantenimiento en sectores tales como alimentación, bebidas, productos químicos, automoción...

Por **calidad**: Marcopack esta certificada con el sello de calidad ISO 9001:2015 desde el año 2003. En diseño, fabricación y comercialización de maquinaria para etiquetado, llenado, tapado y codificación.

Por relación **calidad/precio**: nuestra producción en serie nos permite ahorrar tiempo en la fabricación, repercutiendo esto en el precio de la maquinaria, teniendo precios muy competitivos con altos estándares de calidad.

Por **compromiso**: cada una de nuestras máquinas, no es sólo una máquina, es una solución que le ayudará a conseguir un producto de calidad.

Por **fiabilidad**: incluso en los entornos de trabajo más duros las soluciones **MarCoPack** han demostrado ser fiables, adaptarse a las condiciones de cada cliente es la clave.

Por **capital humano**: nuestro capital más valioso, nuestro personal, un equipo comprometido y en continuo desarrollo.

Puedes ver nuestro vídeo aquí:







PRODUCTOS




CONTACTO



ETIQUETADO



LLENADO

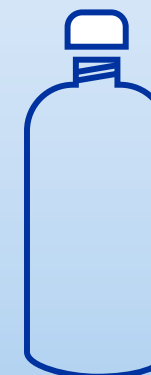

TAPONADO



PESADO



LÍNEA COMPLETA


ETIQUETADO




PRODUCTOS




CONTACTO

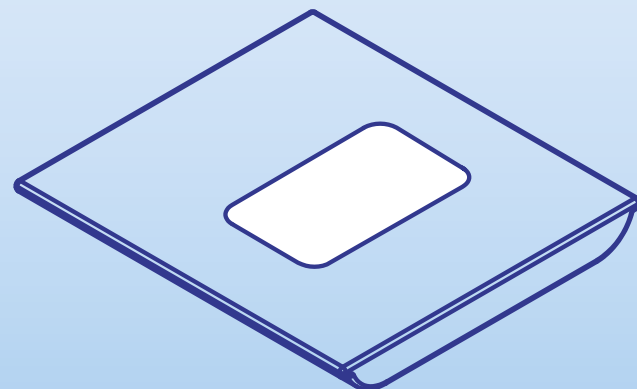


BANDEJAS

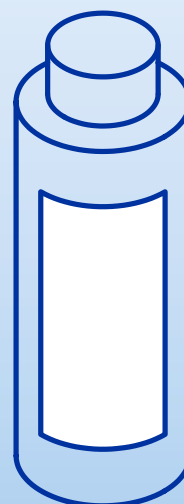

BOTELLAS

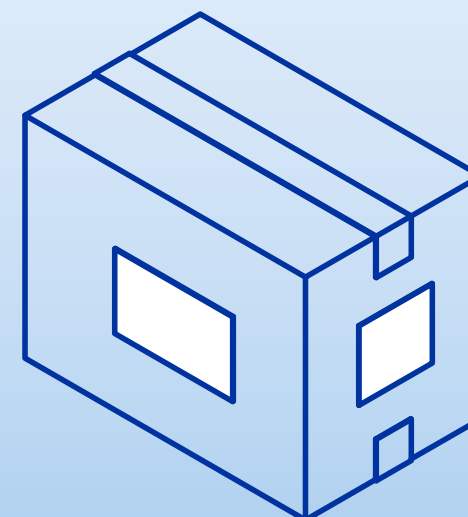

CAJAS

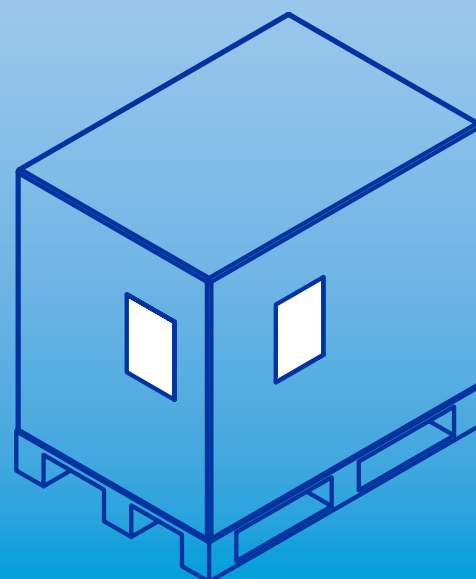

PALLETS



FRASCOS

ETIQUETADO



PRODUCTOS



CONTACTO

BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

ETIQUETADORA INDUSTRIAL
MCP 600T



IMPRESORA, APLICADORA DE ETIQUETAS
ST 418





BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

ETIQUETADORA INDUSTRIAL MCP 600T

MCP 600T es una etiquetadora industrial para aplicar etiquetas autoadhesivas en bandejas o cajas.

Este modelo tiene varias opciones dependiendo de las necesidades del cliente:

- Aplicación de una etiqueta inferior o superior.
- Aplicación de dos etiquetas superior e inferior.

Su velocidad de etiquetado puede llegar a los 9.000 envases/hora.

Las regulaciones de los diferentes parámetros de la etiquetadora industrial se controlan mediante una pantalla táctil de 256 colores.

Dispone de alarma de rotura de etiqueta, fin de etiquetas y cálculo de producción media en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: Máximo 9.000 envases hora.

VELOCIDAD DE DISPENSADO: Máximo 50 metros por minuto.

LONGITUD DE ETIQUETA: Desde 12 mm a indeterminado.

ANCHORETQUETA: Desde 10 mm. (mínimo) hasta 205 mm. (máximo) dependiendo del modelo.

DIÁMETRO EXTERNO DE ETIQUETAS: 300 mm. (400 mm. opcional).

DIÁMETRO INTERNO: 40 ó 76 mm.

MOTORIZACIÓN: Motor paso a paso.

TAMAÑO DE PRODUCTO: Disponible en varios tamaños.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50 – 60 Hz.

AIRE COMPRIMIDO: 5 Bars con termoimpresión.

OPCIONAL:

- Mampara de protección, chasis de acero inoxidable con puertas de policarbonato para un acceso rápido desde ambos lados.
- Parada automática de línea en caso de apertura inadecuada de protección.
- Sistema electroneumático de marcaje por termoimpresión para marcaje de lote, fechas de caducidad...

+info



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

IMPRESORA, APLICADORA DE ETIQUETAS ST 418

Diseñada para imprimir y aplicar etiquetas autoadhesivas en cualquier tipo de envase.

Altas prestaciones debido a su velocidad, su resolución y un sistema independiente de tracción de etiqueta.

Según las necesidades, la impresora aplicadora de etiquetas ST 418 dispone de varias opciones, soplo de aire para etiquetado a distancia, brazo neumático para pegado en esquina etc:

- Sistema de etiquetado para Cajas.
- Sistema de etiquetado para Bandejas.

Usted puede imprimir códigos de barras, logos, fechas de caducidad, etc.

Reduzca el stock de etiquetas imprimiéndolas en el momento de aplicarlas.

Base independiente para colocar la máquina donde su etiquetado lo necesite.

+info

CARACTERÍSTICAS

RESOLUCIÓN: 200/300 DPI.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Máximo 18 metros por minuto.

ANCHO DE IMPRESIÓN: Máximo 110 mm o máximo 160 mm, dependiendo del modelo.

LARGO MÁXIMO DE IMPRESIÓN: Depende del modelo de impresora.

LONGITUD MÁXIMA DE RIBBON: Hasta 900 m, depende del modelo de impresora.

ANCHO MÁXIMO DE RIBBON: Desde 110 mm hasta 160 mm.

DIÁMETRO EXTERNO DE ETIQUETAS: 300 mm (400 mm opcional).

USB: Sí.

ETHERNET: Opcional.

OPCIONAL:

- Brazo neumático para aplicar etiqueta en esquina, especialmente diseñado para cajas, bandejas...
- Brazo automático con sistema de adsorción venturi para aplicar etiquetas en el frontal o superiormente.
- Pistón neumático.
- Soplo de aire para etiquetado sin contacto con el producto.

ETIQUETADO



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

ETIQUETADORA INDUSTRIAL MCP 300T



SISTEMA DE ETIQUETADO SET 200





ETIQUETADORA INDUSTRIAL MCP 300T

Etiquetadora automática autoadhesiva para aplicar una o dos etiquetas a botellas, garrafas o tarros. Fabricada en acero inoxidable, con pantalla táctil a 256 colores, que controla el aplicador de etiquetas, transporte y demás elementos.

Adaptable a diferentes tamaños de envase y a múltiples sectores, tales como el farmacéutico, químico, industria de la alimentación y la bebida.

Usted puede posicionar la etiqueta controlando diferentes parámetros como la velocidad, salida y parada de etiqueta.

Dependiendo de la necesidad, disponemos de un sistema electroneumático de giro y la opción de colocar un tercer aplicador para una tercera etiqueta.

Dispone de alarma de rotura de etiqueta, fin de etiquetas, cálculo de producción media en tiempo real.

Opcionalmente instalamos un cerramiento en acero inoxidable y policarbonato, con sistema de parada de línea automático por apertura inadecuada de la línea.

+info

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: Máximo 12.000 envases por hora.

VELOCIDAD DE DISPENSADO: Máximo 50 metros por minuto.

LONGITUD DE ETIQUETA: Desde 12mm.

ALTO DE ETIQUETA: Desde 10mm mínimo hasta 205mm (opcional otras medidas).

DIÁMETRO EXTERNO DE ETIQUETAS: 300mm. (400mm opcional).

DIÁMETRO INTERNO CANUTO: 40 ó 76mm.

MOTORIZACIÓN: Motor paso a paso.

TAMAÑO DE PRODUCTO: Ø 20mm - Ø 100mm. Standard, preguntar por diferentes tamaños.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50 – 60 Hz.

AIRE COMPRIMIDO: 6 Bars con termoimpresión.

OPCIONAL:

- Mampara de protección, chasis hecho de acero inoxidable con puertas de policarbonato para un acceso rápido desde ambos lados. Parada automática de línea en caso de apertura inadecuada de protección.

- Codificador Ink Jet, termotransferencia ó termoimpresión para marcaje de lote, fecha caducidad etc.

ETIQUETADO



PRODUCTOS



CONTACTO



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

SISTEMA DE ETIQUETADO SET 200

Sistema de etiquetado automático para aplicar una etiqueta autoadhesiva en botellas o tarros cilíndricos, adaptable a diferentes tamaños y sectores como el farmacéutico, químico, industria de la alimentación y la bebida.

Es un equipo de etiquetado preciso y de bajo coste, dependiendo de la necesidad, se le puede adaptar un sistema para poder aplicar una etiqueta o dos etiquetas en la misma bobina.

Controlada mediante pantalla digital para precisar el lugar donde la etiqueta será aplicada, monta un aplicador etiquetador con motorización paso a paso con una velocidad máxima de 25 metros/minuto.

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: 3.500 envases por hora máximo.

VELOCIDAD DE DISPENSADO: 25 metros por minuto máximo.

LONGITUD DE ETIQUETA: Desde 12mm.

ANCHO DE ETIQUETA: Desde 10mm mínimo hasta 205mm máximo, dependiendo del modelo.

DIÁMETRO EXTERNO: 300mm.

DIÁMETRO INTERNO CANUTO: 40 ó 76mm.

MOTORIZACIÓN: Motor paso a paso.

TAMAÑO DE PRODUCTO: Ø 20mm - Ø 150mm.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50 – 60 Hz.

AIRE COMPRIMIDO: 6 Bars con termoimpresor.

OPCIONAL:

Sistema de rodillos electroneumáticos para la perfecta adhesión de las etiquetas totalmente envolventes.

+info



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

IMPRESORA, APLICADORA DE ETIQUETAS ST 418





BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

IMPRESORA, APLICADORA DE ETIQUETAS ST 418

Diseñada para imprimir y aplicar etiquetas autoadhesivas en cualquier tipo de envase.

Altas prestaciones debido a su velocidad, su resolución y un sistema independiente de tracción de etiqueta.

Según las necesidades del cliente, la impresora aplicadora de etiquetas ST 418 dispone de varias opciones, soplo de aire para etiquetado a distancia, brazo neumático para pegado en esquina etc:

- Sistema de etiquetado para Cajas.
- Sistema de etiquetado para Bandejas.

Usted puede imprimir códigos de barras, logos, fechas de caducidad, etc.

Reduzca el stock de etiquetas imprimiéndolas en el momento de aplicarlas.

Base independiente para colocar la máquina donde su etiquetado lo necesite.

+info

CARACTERÍSTICAS

RESOLUCIÓN: 200/300 DPI.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Máximo 18 metros por minuto.

ANCHO DE IMPRESIÓN: Máximo 110 mm o máximo 160 mm, dependiendo del modelo.

LARGO MÁXIMO DE IMPRESIÓN: Depende del modelo de impresora.

LONGITUD MÁXIMA DE RIBBON: Hasta 900 m, depende del modelo de impresora.

ANCHO MÁXIMO DE RIBBON: Desde 110 mm hasta 160 mm.

DIÁMETRO EXTERNO DE ETIQUETAS: 300 mm (400 mm opcional).

USB: Sí.

ETHERNET: Opcional.

OPCIONAL:

- Brazo neumático para aplicar etiqueta en esquina, especialmente diseñado para cajas, bandejas...
- Brazo automático con sistema de adsorción venturi para aplicar etiquetas en el frontal o superiormente.
- Pistón neumático.
- Soplo de aire para etiquetado sin contacto con el producto.

ETIQUETADO



PRODUCTOS



CONTACTO



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

IMPRESORA, APLICADORA DE ETIQUETAS EN LINEA ST 612





BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

IMPRESORA, APLICADORA DE ETIQUETAS EN LINEA ST 612

Este modelo puede imprimir y pegar una o dos etiquetas en caras contiguas del palé, con una o dos paradas de este, dependiendo del modelo.

Disponemos también, del mismo modelo que puede dispensar dos etiquetas a diferentes altura en la misma cara del palé.

Valido para diferentes tipos de embalajes:

- Sistema de etiquetado para Palés.
- Sistema de etiquetado para Cajas.
- Sistema de etiquetado para Bandejas de gran tamaño.

Impresión y aplicación de etiqueta autoadhesiva a tiempo real de textos, logotipos, códigos de barras, fechas de caducidad...

Cuenta con una resolución de hasta 12 puntos por milímetro (300 DPI) y una velocidad de impresión de 200mm/s.

Base independiente para colocar la máquina donde lo necesite.

CARACTERÍSTICAS

RESOLUCIÓN: 300 DPI.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 200 mm. / seg.

ANCHO DE IMPRESIÓN: 162 mm.

LARGO MÁXIMO DE IMPRESIÓN: 1.249 mm.

LONGITUD MÁXIMA DE RIBBON: 450 m.

ANCHO MÁXIMO DE RIBBON: 165 mm.

DIÁMETRO EXTERNO DE ETIQUETAS: 300 mm.

CONEXIONES: USB, Ethernet y Puerto Serie RS232C.

OPCIONAL:

- Pie metálico con regulación en altura donde ira instalado el equipo.
- Placa de adsorción de etiquetas.

+info

ETIQUETADO



PRODUCTOS



CONTACTO



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

ETIQUETADORA INDUSTRIAL MCP 400T

SISTEMA DE ETIQUETADO SET 200





ETIQUETADORA INDUSTRIAL MCP 400T

La etiquetadora industrial MCP400T es una etiquetadora rápida de altas prestaciones para aplicar una etiqueta o dos etiquetas y precinto de garantía en tarros, adaptable a diferentes tamaños. Su velocidad de etiquetado alcanza los 10.000 envases hora.

- Etiquetadora industrial para Tarros.
- Etiquetadora industrial para Botellas.

Las regulaciones de los diferentes parámetros de la etiquetadora se controlan mediante una pantalla táctil de 256 colores.

Dispone de alarma de rotura de etiqueta, fin de etiquetas, cálculo de producción media en tiempo real.

+info

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: Máximo 10.000 envases hora.

VELOCIDAD DE DISPENSADO: Máximo 50 metros por minuto.

LONGITUD DE ETIQUETA: Desde 12 mm.

ANCHO DE ETIQUETA: Desde 10 mm mínimo hasta 205 mm máximo, dependiendo del modelo.

DIÁMETRO EXTERNO DE ETIQUETAS: 300 mm (400 mm opcional).

DIÁMETRO INTERNO: 40 ó 76 mm.

MOTORIZACIÓN: Motor paso a paso.

TAMAÑO DE PRODUCTO: Ø 20 mm - Ø 100 mm. Standard, preguntar por otros tamaños.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50 – 60 Hz.

AIRE COMPRIMIDO: 5 Bars con termoimpresión. Opcional.

OPCIONAL:

- Mampara de protección, chasis hecho de acero inoxidable con puertas de policarbonato para un acceso rápido desde ambos lados. Parada automática de línea en caso de apertura inadecuada de protección.
- Sistema electroneumático de marcaje por termoimpresión para marcaje de lote, fechas de caducidad...

ETIQUETADO



PRODUCTOS



CONTACTO



BANDEJAS

BOTELLAS

CAJAS

PALLETS

FRASCOS

SISTEMA DE ETIQUETADO SET 200

Sistema de etiquetado automático para aplicar una etiqueta autoadhesiva en botellas o tarros cilíndricos, adaptable a diferentes tamaños y sectores como el farmacéutico, químico, industria de la alimentación y la bebida.

Es un equipo de etiquetado preciso y de bajo coste, dependiendo de la necesidad, se le puede adaptar un sistema para poder aplicar una etiqueta o dos etiquetas en la misma bobina.

Controlada mediante pantalla digital para precisar el lugar donde la etiqueta será aplicada, monta un aplicador etiquetador con motorización paso a paso con una velocidad máxima de 25 metros/minuto.

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: 3.500 envases por hora máximo.

VELOCIDAD DE DISPENSADO: 25 metros por minuto máximo.

LONGITUD DE ETIQUETA: Desde 12mm.

ANCHO DE ETIQUETA: Desde 10mm mínimo hasta 205mm máximo, dependiendo del modelo.

DIÁMETRO EXTERNO: 300mm.

DIÁMETRO INTERNO CANUTO: 40 ó 76mm.

MOTORIZACIÓN: Motor paso a paso.

TAMAÑO DE PRODUCTO: Ø 20mm - Ø 150mm.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50 – 60 Hz.

AIRE COMPRIMIDO: 6 Bars con termoimpresor.

OPCIONAL:

Sistema de rodillos electroneumáticos para la perfecta adhesión de las etiquetas totalmente envolventes.

+info

LLENADO

MarCoPack



PRODUCTOS



CONTACTO

ENVASADORA AUTOMÁTICA MCP 4000





ENVASADORA AUTOMÁTICA MCP 4000

Envasadora automática lineal uno de los modelos más versátiles del mercado ya que trabaja con diferentes tipos de envases, distintas cantidades a envasar, así como diferentes tipos de productos: líquidos, densos, espumosos, etc.

Velocidad de 400 - 500 litros/hora/boquilla.

- Envasadora automática de Detergente.
- Envasadora automática de Aceite.
- Envasadora automática de Productos Químicos.
- Envasadora automática de Miel

Regulación de dosificado mediante pantalla.

Deposito integrado.

Protección mediante mampara de policarbonato fabricada en acero inoxidable.

+info

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD: 500 - 4.000 litros/hora

BOQUILLAS: de 2 a 8 dobles máximo, de diámetro 20 ó 30 mm según envase, con válvula de cierre.

BOMBA: Tipo de bomba según producto, pero siempre en inoxidable.

DEPÓSITO: Integrado o independiente, con control de nivel constante.

CONTROL: Mediante pantalla táctil y autómatas para diferentes ajustes.

REGULACIÓN DE DOSIFICADO: Mediante caudalímetros, según producto a dosificar.

PROTECCIÓN: Mampara de policarbonato fabricada en acero inoxidable.

OPCIONAL:

- Cierre neumático roscador acoplado en máquina para cierre semiautomático.

TAPONADO



PRODUCTOS



CONTACTO

MarCoPack

TAPONADORA AUTOMÁTICA MCP 5000



TAPONADO



PRODUCTOS



CONTACTO

MarCoPack

TAPONADORA AUTOMÁTICA MCP 5000

Taponadora automática lineal, preparada para la industria química y el sector alimentario.

Fabricada en acero inoxidable con mampara de protección en policarbonato.

Con un diseño robusto y versátil para la colocación y cierre de tapones.

Hasta 3.500 envases/hora.

Controlada mediante pantalla táctil con recetas para fácil cambios de formatos.

Mantenimiento mínimo con protectores fácilmente desmontables.

Alimentador a medida según tapa con tolva de 800 x 800 x 800.

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD: Hasta 3.500 envases/hora.

TIPO DE TAPÓN: Varios.

SUJECCIÓN: Bandas laterales con motorreductor independiente.

CABEZAL: Rosca o presión, motorizado o neumático según formatos.

POSICIONADOR: Rotativo motorizado mediante estrella.

ALIMENTADOR: A medida según tapa con tolva de 800 mm.

PANTALLA: Táctil con recetas para fácil cambio de formatos.

OPCIONAL:

- Transporte y posicionador del tapón compuesto por elevador de tapones tipo cuello de cisne, con tolva y motor estándar controlado.

+info



CONTROLADORA DE PESO V 800





CONTROLADORA DE PESO V 800

Controladora de peso en línea versátil y robusta para la verificación de peso de los productos envasados.

Fabricada en acero inoxidable y compuesta por hasta tres transportadores: uno de entrada que sirve para distanciar los productos, uno de pesaje y un tercero para salida o expulsión del producto.

Con sistema automático de auto tara en continuo.

Controlada mediante pantalla táctil de 8"

Con sistema opcional de expulsión de producto que esté fuera del rango de peso establecido.

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD DE PESADO: Hasta 100 envases / minuto.

RANGO DE PESADO: Hasta 50 kg (según modelo).

MEDIDAS DEL TRANSPORTADOR: Desde 1.000 mm., de 1 a 3 transportadores según modelo.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230V 50-60 Hz monofase.

RANGO DE ERROR: Limitación automática del porcentaje.

SOFTWARE: Multilenguaje. Elaboración de datos y gestión de datos estadísticos.

MEMORIA: Hasta 100 productos.

OPCIONAL:

- Cilindro expulsador para envases que varíen el peso establecido.

LINEA COMPLETA

MarCoPack



PRODUCTOS



CONTACTO

LINEA COMPLETA ENVASADO, TAPONADO Y ETIQUETADO





LINEA COMPLETA



LINEA COMPLETA ENVASADO, TAPONADO Y ETIQUETADO

Línea completa que permite realizar el trabajo automático de llenado, taponado y etiquetado. Compuesta de:

- Dosificadora adaptable a diferentes sectores como: químico, farmacéutico, alimentación, etc. Trabaja con diferentes tipos de productos como densos, espumosos y diferentes tipos de envases.
- Taponadora con un diseño robusto y versátil para la colocación y cierre de tapones. Gracias a su elevador de tapones la carga se realiza de manera rápida y sencilla controlado mediante pantalla táctil de fácil manejo para el ajuste de los diferentes parámetros.
- Etiquetadora autoadhesiva hasta 4 etiquetas, dependiendo de la necesidad del cliente en envases cilíndricos, planos u ovalados. Adaptable a diferentes tamaños de envases.

[+info](#)

ETIQUETADORA, para aplicar hasta 4 etiquetas en envases cilíndricos, planos u ovalados. Fabricada en acero inoxidable. Control de posicionamiento de etiqueta mediante pantalla táctil. Dispone de alarma de rotura de etiqueta, fin de etiquetas, cálculo de producción media en tiempo real. Adaptable a diferentes tamaños de envases.

TAPONADORA, preparada para la industria química y el sector alimentario. Fabricada en acero inoxidable con mampara de protección. Gracias a su elevador de tapones la carga se realiza de manera rápida y sencilla, con un diseño robusto y versátil para la colocación y cierre de tapones. Controlada mediante pantalla táctil de color de 4,5", de fácil manejo para el ajuste de los diferentes parámetros.

DOSIFICADORA, de 2 hasta 8 boquillas (doble) de llenado, con caudalímetros o volumétrica. Válida para sectores, químico, alimentario, farmacéutico, etc. Para productos líquidos y densos, tanto espumosos como no espumosos. Adaptable a diferentes formatos con cantidades a dosificar regulable.

CONTACTO



PRODUCTOS



CONTACTO

**ESTAREMOS ENCANTADOS DE
CONTACTAR CONTIGO.**

ATENCIÓN AL CLIENTE

Pol. Ind. El Saladar I
Avda. Papá Ali s/n
30564 Lorquí (Murcia) ESPAÑA





Tel. +34 968 69 22 65

Fax: +34 968 692 053

TAMBIÉN PUEDE ESCRIBIRNOS A:

marcopack@marcopack.com

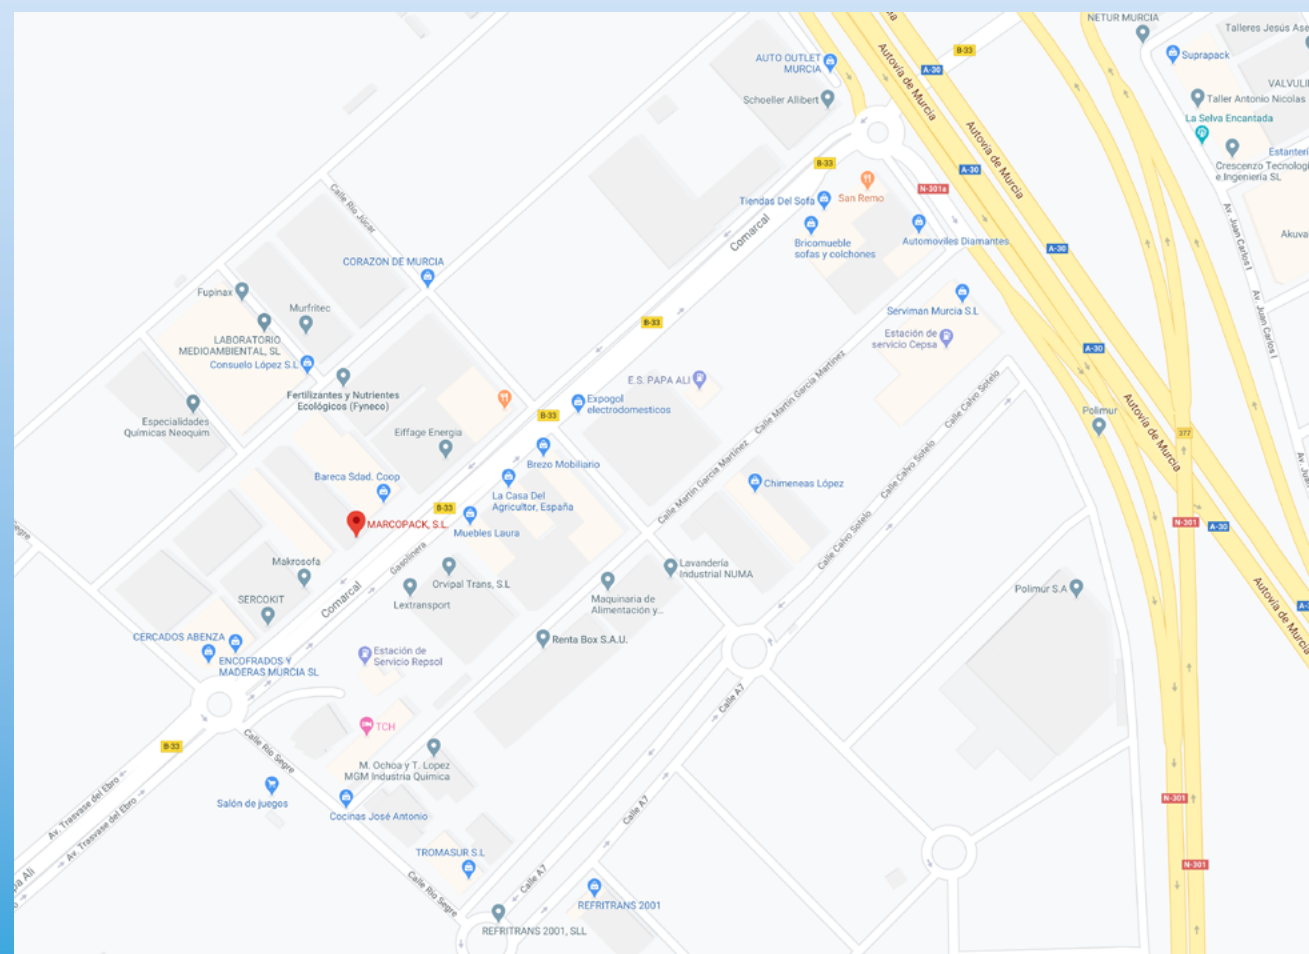

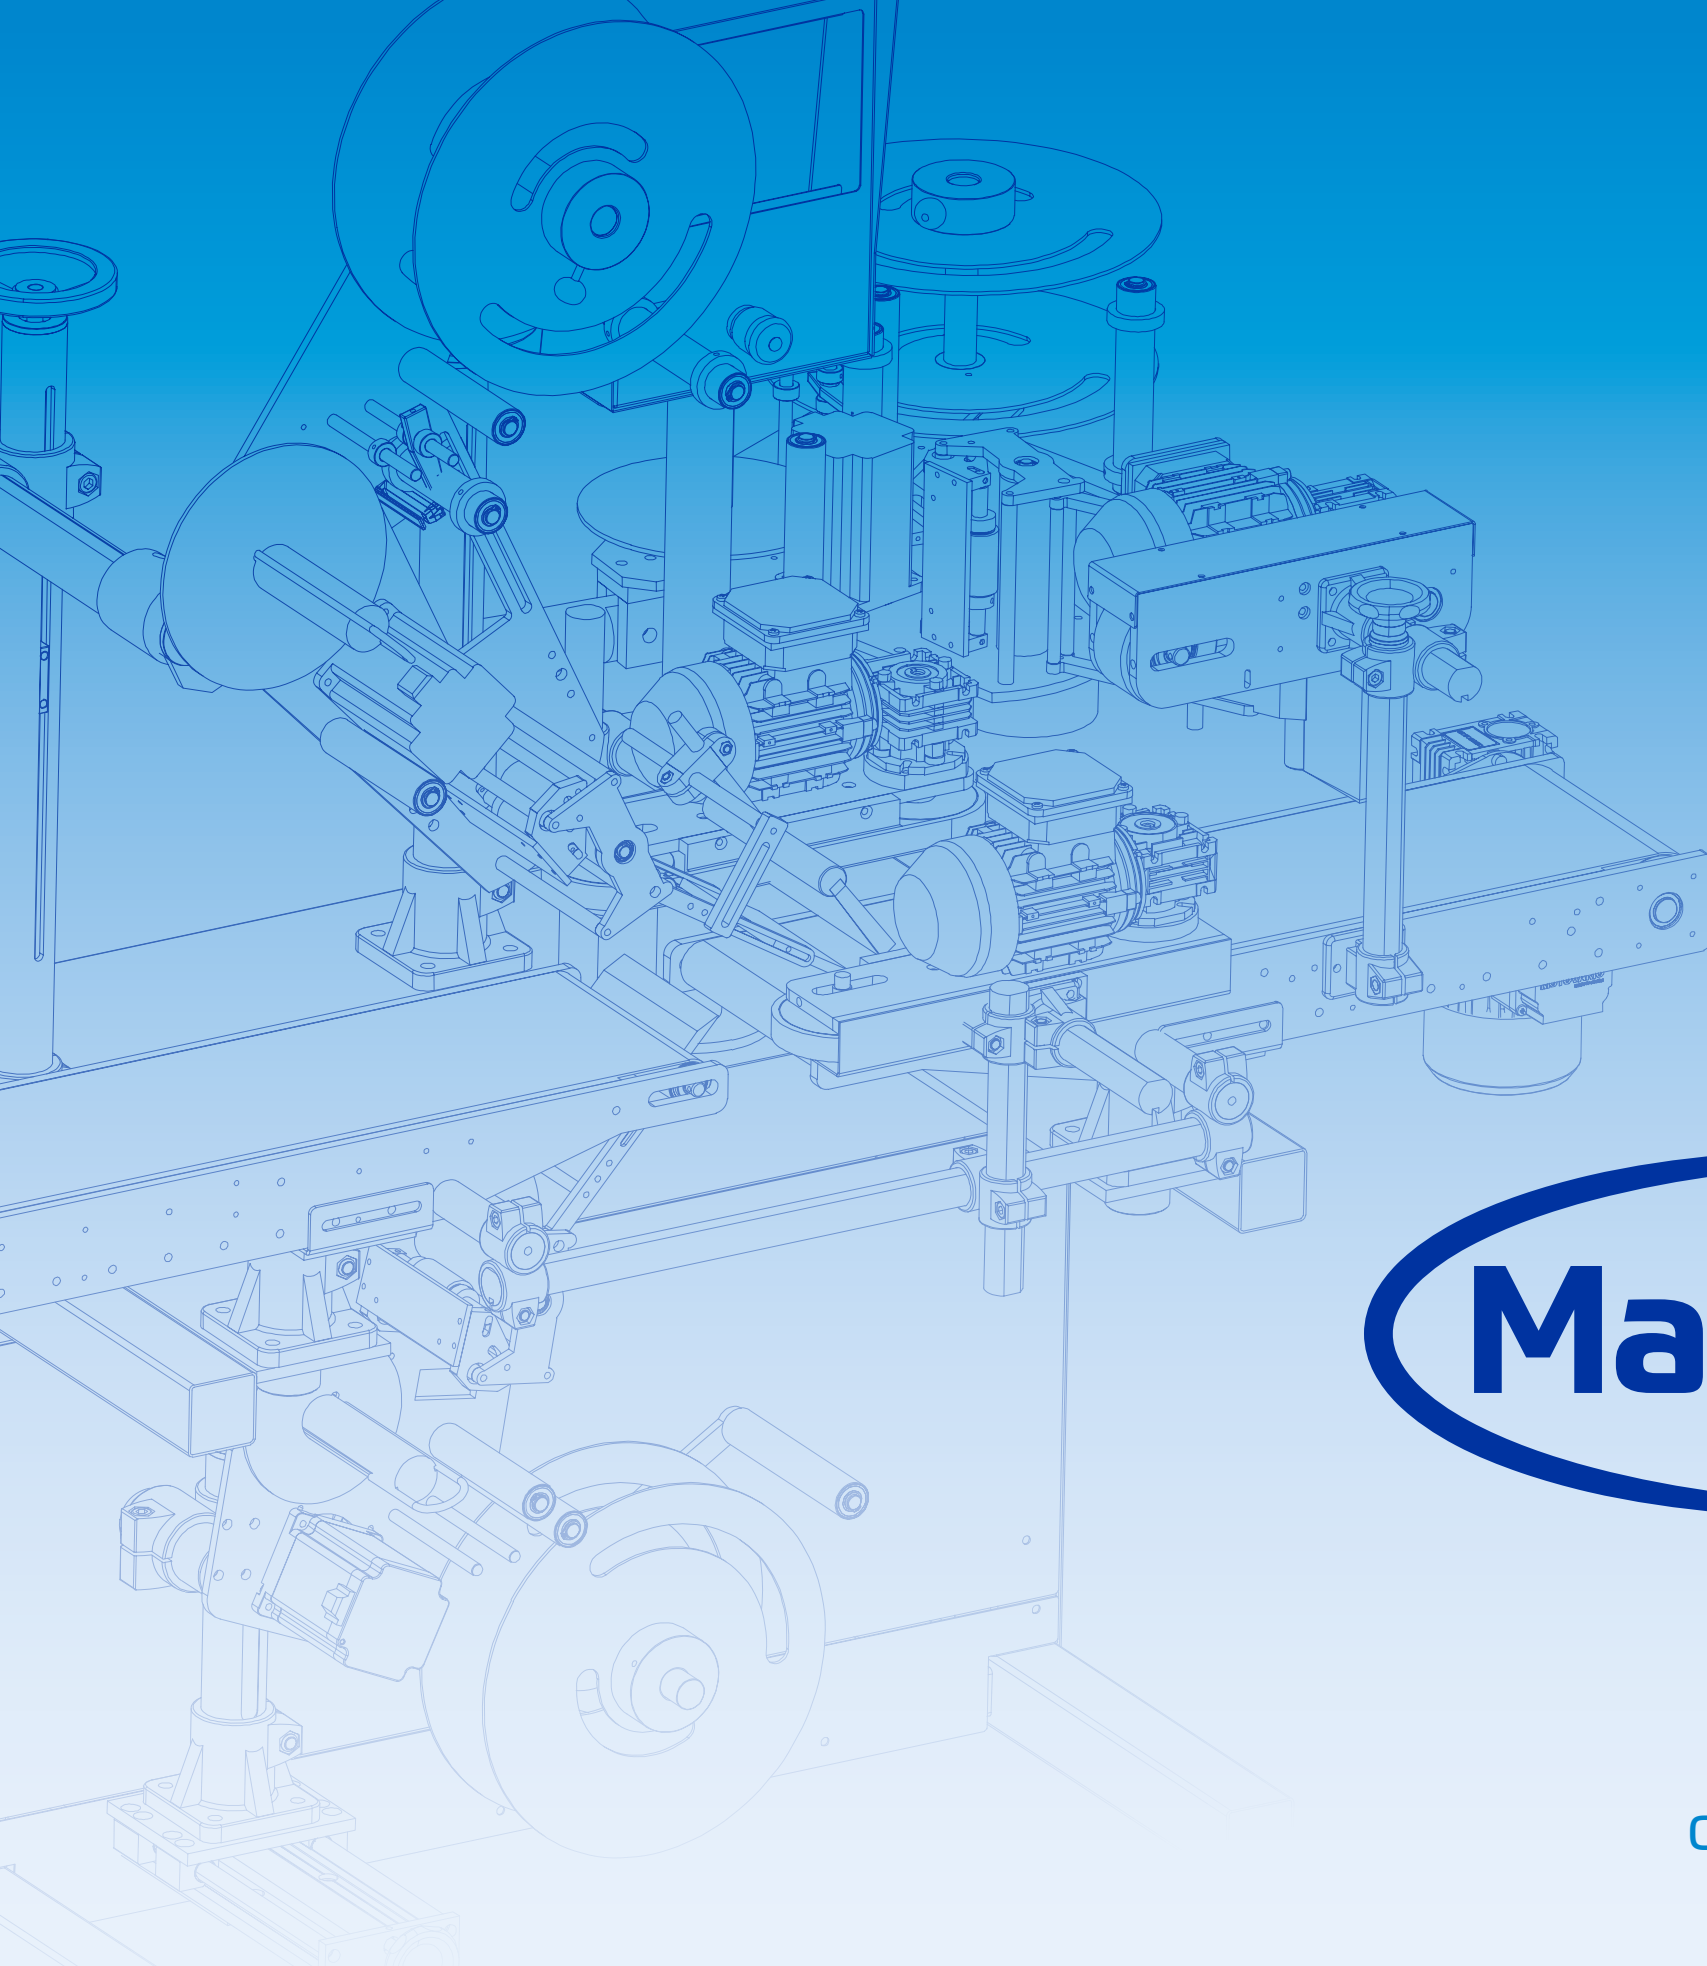

MarCoPack

[Click here to start](#)



Let me introduce you our interactive catalogue.


In which you will be able to move around by pressing the buttons in each section.

You will also be able to move faster with the buttons on the top menu in the next pages.

To continue, choose one of these options:



COMPANY

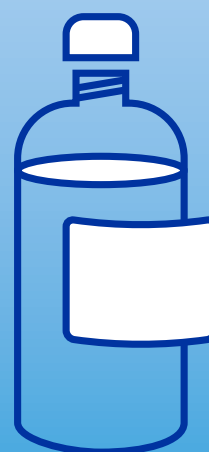

PRODUCTS



CONTACT



PRODUCTS



CONTACT

Why MarCoPack?

More than 30 years of experience guarantee us in the manufacture of machinery, installation and maintenance in sectors such as food, beverages, chemicals, automotive, among others.

Because of our quality, Marcopack is certified with the quality seal ISO9001:2015 since 2003, as design, manufacture and marketing of machinery for labelling, filling, capping and coding, as well as the sale of its consumables.

Because of our value-price, our production line allows us to save time in the manufacturing, affecting the price of the machinery, having very competitive prices with high quality standards.


Because of our commitment, each one of our machines, it is not only a machine; it is a solution that will help you to get a quality product.

Because of our reliability, even in the toughest working environments, Marcopack solutions have proven to be reliable because adapting to the conditions of each customer is the key.


Because of our human capital, our most valuable asset, our staff, a committed team in continuous development.

You can see more here:






LABELLING



FILLING



CAPPING



WEIGHT CONTROL



**COMPLETE
PRODUCTION LINE**

LABELLING




PRODUCTS




CONTACT


MarCoPack

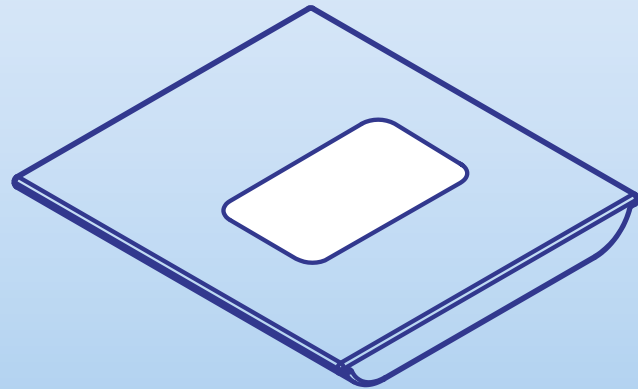


TRAYS

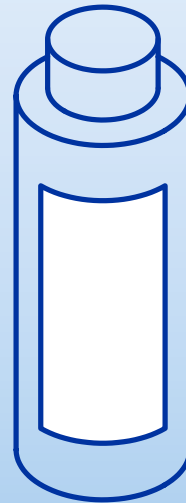

BOTTLES

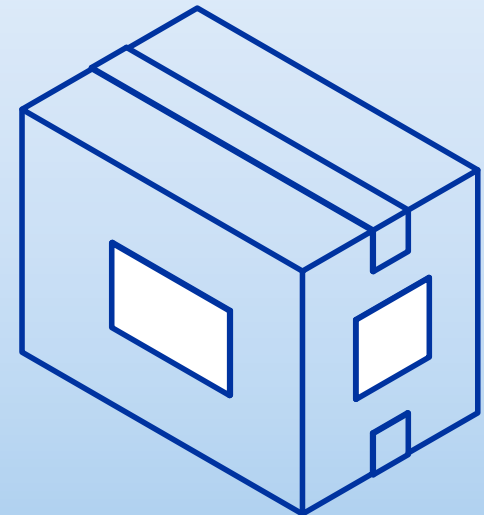

BOXES

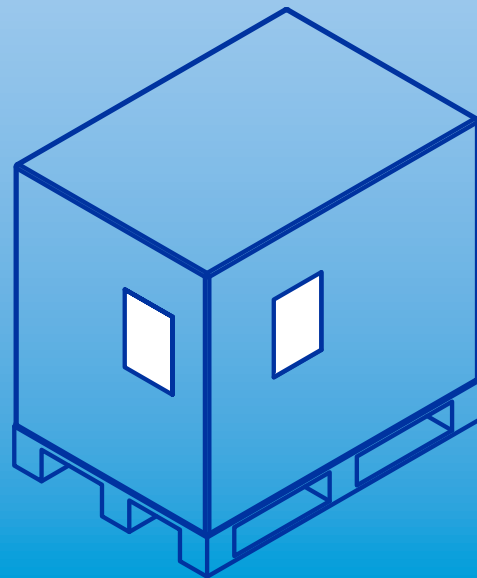

PALLETS



JARS

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

INDUSTRIAL LABELLING MACHINE MCP 600T



PRINTER, LABEL APPLICATOR ST 418



LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

INDUSTRIAL LABELLING MACHINE MCP 600T

MCP 600T is an industrial labelling machine to apply self-adhesive labels on trays or boxes.

This model provides several options depending on the customer needs such as:

- Top or bottom labeling.
- Top and bottom labeling.

Its labelling speed can reach up to 9,000 units/hour.

The modifications of the different parameters of the industrial labeller are controlled by a 256-colour touch screen.

It has a label breakage alarm, end of labels, calculation of average production in real time and the possibility to adapt texts, barcodes and different formats.

CHARACTERISTICS

PRODUCTION SPEED: Maximum 9,000 units per hour.

DISPENSING SPEED: Maximum 50 meters per minute.

LABEL LENGTH: From 12 mm to indeterminate.

LABEL WIDTH: From 10 mm. (minimum) up to 205 mm. (maximum), depending on the model.

EXTERNAL LABEL DIAMETER: 300 mm. (400 mm. optional).

INTERNAL DIAMETER: 40 or 76 mm.

MOTORIZATION: Stepper motor.

PRODUCT SIZE: Several sizes are allowed.

POWER SUPPLY: 230 V, 50 - 60 Hz.

COMPRESSED AIR: 5 Bars with thermal printing.

OPTIONAL:

- Protective screen, stainless steel chassis with polycarbonate doors for an easy and quick access from both sides.
- Automatic stop system activates in case of a door inadequately opened.
- Electropneumatic hot stamping system for marking lot code, expiration dates and similar data.

+info

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

PRINTER, LABEL APPLICATOR ST 418

Designed to print and apply self-adhesive labels on any type of unit.

High performance due to its speed, resolution and independent label feeder system.

Depending on the customer's needs, ST 418 label applicator provides several options, air blowing system for remote labelling, electro-pneumatic system for applying the label in the corner, etc...

- Air blowing.
- Electropneumatic.

You can print barcodes, logos, expiration dates, etc. Reduce the stock of labels by printing them at the time of application.

Independent base to place the machine where your labeling needs it.

+info

CHARACTERISTICS

RESOLUTION: 200/300 DPI.

PRINTING SPEED: Maximum 18 meters per minute.

PRINTING WIDTH: Maximum 110 mm or maximum 160 mm depending on the model.

MAXIMUM PRINTING LENGTH: Depends on the printer model.

MAXIMUM RIBBON LENGTH: Up to 900 m, depending on the model printer.

MAXIMUM RIBBON WIDTH: From 110 mm to 160 mm.

LABEL EXTERNAL DIAMETER: 300 mm (400 mm optional).

USB: Yes.

ETHERNET: Optional.

OPTIONAL:

- Pneumatic arm to apply the label in the corner, specially designed for boxes, trays...
- Automatic arm with Venturi adsorption system to frontal or top label application.
- Pneumatic piston.
- Air blowing system to contactless labelling.

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

BOTTLE LABELLER MCP 300T



LABELLING SYSTEM SET 200



LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

BOTTLE LABELLER MCP 300T

MCP 300T is an automatic self-adhesive labeller to apply one or two labels on bottles, carafes, jars. It is made of stainless steel, with a 256 colour touch screen that controls the label applicator, transport and other elements.

Adaptable to different units sizes and to multiple sectors, such as the pharmaceutical, chemical, food and beverage industry.

You can position the label by controlling different parameters such as speed, output and label stop.

Depending on the customer needs, we have an electro-pneumatic turning system and the option of placing a third applicator for the application of a third label.

It has a label breakage alarm, end of labels, and calculation of average production in real time.

In addition, we installed an enclosure with a stainless steel chassis and transparent walls, with an automatic line stop system in case of inadequate opening of the line.

+info

CHARACTERISTICS

PRODUCTION SPEED: Maximum 12,000 units per hour.

DISPENSING SPEED: Maximum 50 meters per minute.

LABEL LENGTH: From 12mm.

LABEL HEIGHT: From 10mm minimum to 205mm (optional other measures).

EXTERNAL LABEL DIAMETER: 300mm. (400mm optional).

INTERNAL DIAMETER OF CUT: 40 or 76mm.

MOTORIZATION: Stepper motor.

PRODUCT SIZE: Ø 20mm - Ø 100mm. Standard, ask for different sizes.

POWER SUPPLY: 230 V, 50 - 60 Hz.

COMPRESSED AIR: 6 Bars with thermal printing.

OPTIONAL:

- Protective screen, stainless steel chassis with doors polycarbonate for quick access from both sides. Automatic stop of line in case of improper opening of protection.
- Automatic stop system activates in case of a door inadequately opened.
- Ink Jet encoder, thermal transfer or thermal printing for marking Lot Code, expiration date and similar data.

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

LABELLING SYSTEM SET 200

Automatic labelling system to apply a self-adhesive label on bottles, jars, etc. adaptable to different sizes and sectors such as the pharmaceutical, chemical, food and beverage industry.

It is an accurate and low cost labelling equipment, depending on the customer needs; a system can be adapted to apply one label or two labels on the same reel.

Controlled by digital screen to specify the place where the label will be applied, a labelling applicator with step-by-step motorization is mounted with a maximum speed of 25 meters/minute.

CHARACTERISTICS

PRODUCTION SPEED: 3,500 units per hour maximum.

DISPENSING SPEED: 25 meters per minute maximum.

LABEL LENGTH: From 12mm.

LABEL WIDTH: From 10mm minimum to 205mm maximum depending on the model.

EXTERNAL DIAMETER: 300mm.

INTERNAL DIAMETER CANUTE: 40 or 76mm.

MOTORIZATION: Stepper motor.

PRODUCT SIZE: Ø 20mm - Ø 150mm.

POWER SUPPLY: 230 V, 50 - 60 Hz.

COMPRESSED AIR: 6 Bars with thermal printer.

OPTIONAL:

- Electro-pneumatic roller system for perfect adhesion of the fully wrap-around labels.

+info

ETIQUETADO



PRODUCTS



CONTACT



TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

PRINTER, LABEL APPLICATOR ST 418





PRINTER, LABEL APPLICATOR ST 418

Designed to print and apply self-adhesive labels on any type of unit.

High performance due to its speed, resolution and independent label feeder system.

Depending on the customer's needs, ST 418 label applicator provides several options, air blowing system for remote labelling, electro-pneumatic system for applying the label in the corner, etc...

- Air blowing.
- Electropneumatic.

You can print barcodes, logos, expiration dates, etc. Reduce the stock of labels by printing them at the time of application.

Independent base to place the machine where your labeling needs it.

CHARACTERISTICS

RESOLUTION: 200/300 DPI.

PRINTING SPEED: Maximum 18 meters per minute.

PRINTING WIDTH: Maximum 110 mm or maximum 160 mm depending on the model.

MAXIMUM PRINTING LENGTH: Depends on the printer model.

MAXIMUM RIBBON LENGTH: Up to 900 m, depending on the model printer.

MAXIMUM RIBBON WIDTH: From 110 mm to 160 mm.

LABEL EXTERNAL DIAMETER: 300 mm (400 mm optional).

USB: Yes.

ETHERNET: Optional.

OPTIONAL:

- Pneumatic arm to apply the label in the corner, specially designed for boxes, trays...
- Automatic arm with Venturi adsorption system to frontal or top label application.
- Pneumatic piston.
- Air blowing system to contactless labelling.

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

PRINTER, IN-LINE LABEL APPLICATOR ST 612





PRINTER, IN-LINE LABEL APPLICATOR **ST 612**

This model can print and stick one or two labels on adjacent sides of the pallet. With one or two stops, depending on the model.

We also have the same model that can dispense two labels at different heights on the same side of the pallet.

Valid for different types of packaging:

- Labeling system for pallets.
- Labelling system for boxes.
- Labelling system for large trays.

Real time printing and application of self-adhesive labels with text, logos, barcodes, expiration dates...

It has a resolution of up to 12 dots per millimeter (300 DPI) and a printing speed of 200mm/s.

- o Independent base to place the machine where you need it.

CHARACTERISTICS

RESOLUTION: 300 DPI.

PRINTING SPEED: 200 mm. / sec.

PRINTING WIDTH: 162 mm.

MAXIMUM PRINTING LENGTH: 1,249 mm.

MAXIMUM LENGTH OF RIBBON: 450 m.

MAXIMUM WIDTH OF RIBBON: 165 mm.

EXTERNAL LABEL DIAMETER: 300 mm.

CONNECTIONS: USB, Ethernet and RS232C serial port.

OPTIONAL:

- Metallic foot with height regulation where the equipment will be installed.
- Label adsorption plate.

+info

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

INDUSTRIAL LABELLING MACHINE
MCP 400T

LABELLING SYSTEM
SET 200



LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

INDUSTRIAL LABELLING MACHINE MCP 400T

The MCP400T is a high-performance fast labeller for applying one or two labels and top seals on jars, adaptable to different sizes.

Its labelling speed reaches 10,000 units per hour.

- Industrial labelling machine for jars.
- Industrial Labeller for Bottles.

The adjustments of the different parameters of the labeller are controlled by a 256 colour touch screen.

It has a label breakage alarm, end of labels and calculation of average production in real time.

CHARACTERISTICS

PRODUCTION SPEED: Maximum 10,000 units per hour.

DISPENSING SPEED: Maximum 50 meters per minute.

LABEL LENGTH: From 12 mm.

LABEL WIDTH: From 10 mm minimum to 205 mm maximum depending on the model.

EXTERNAL LABEL DIAMETER: 300 mm (400 mm optional).

INTERNAL DIAMETER: 40 or 76 mm.

MOTORIZATION: Stepper motor.

PRODUCT SIZE: Ø 20 mm - Ø 100 mm Standard, please ask for other sizes.

POWER SOURCE: 230 V, 50 - 60 Hz.

COMPRESSED AIR: 5 Bars with thermal printing.

OPTIONAL:

- Protective screen, stainless steel chassis with doors polycarbonate for quick access from both sides.
- Automatic stop of line in case of improper opening of protection.
- Electropneumatic hot stamping system for marking lot, expiration dates...

+info

LABELLING



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

TRAYS

BOTTLES

BOXES

PALLETS

JARS

LABELLING SYSTEM SET 200

Automatic labelling system to apply a self-adhesive label on bottles, jars, etc. adaptable to different sizes and sectors such as the pharmaceutical, chemical, food and beverage industry.

It is an accurate and low cost labelling equipment, depending on the customer needs; a system can be adapted to apply one label or two labels on the same reel.

Controlled by digital screen to specify the place where the label will be applied, a labelling applicator with step-by-step motorization is mounted with a maximum speed of 25 meters/minute.

CHARACTERISTICS

PRODUCTION SPEED: 3,500 units per hour maximum.

DISPENSING SPEED: 25 meters per minute maximum.

LABEL LENGTH: From 12mm.

LABEL WIDTH: From 10mm minimum to 205mm maximum depending on the model.

EXTERNAL DIAMETER: 300mm.

INTERNAL DIAMETER CANUTE: 40 or 76mm.

MOTORIZATION: Stepper motor.

PRODUCT SIZE: Ø 20mm - Ø 150mm.

POWER SUPPLY: 230 V, 50 - 60 Hz.

COMPRESSED AIR: 6 Bars with thermal printer.

OPTIONAL:

- Electro-pneumatic roller system for perfect adhesion of the fully wrap-around labels.

+info

FILLING

MarCoPack



PRODUCTS



CONTACT

BOTTLING MACHINE WITH CAUDALIMETER MCP 4000



BOTTLING MACHINE WITH CAUDALIMETER MCP 4000

Lineal bottling machine, one of the most versatile on the market, you can work with different types of containers, different quantities to pack, as different kind of products: liquids, denses, sparkling, etc.

It can reach a speed of 400-500L/hr/nozzle.

- Bottling machine for detergent.
- Bottling machine for oil.
- Bottling machine for chemical products.
- Bottling machine for honey.

Dosing regulation by touch screen.

Integrated deposit.

Protection by polycarbonate screen, the structure of the protection is made in stainless steel.

+info

CHARACTERISTICS

SPEED: 500 - 4,000 litres/hour

NOZZLES: from 2 to 8 doubles maximum, diameter 20 or 30 mm depending on the packaging, with a shut-off valve.

PUMP: Pump type according to product, but always in stainless steel.

TANK: Integrated or independent, with level control constant.

CONTROL: By touch screen and automaton for different adjustments.

DOSAGE REGULATION: By means of flow meters, according to product to be dosed.

PROTECTION: Polycarbonate screen made of stainless steel.

OPTIONAL:

- Pneumatic screw capping machine for semi-automatic closing.

CAPPING

MarCoPack



PRODUCTS



CONTACT

CAPPER MCP 5000



CAPPING

MarCoPack



CAPPER MCP 5000

Linear automatic capping machine, ready for the chemical and beverage industry.

Made in stainless steel with polycarbonate protection.

With a robust and versatile design for the placing and closing of caps.

Up to 3.500 units per hour.

Controlled by a touch screen with memory capacity for easy format change.

Minimal maintenance with easily removable protectors.

Customized feeding according to the coverage with a 800x800x800 hopper.

CHARACTERISTICS

SPEED: Up to 3,500 units/hour.

TYPE OF CAP: Various.

GRIP: Side belts with independent gear motor.

HEAD LABELLER: Twist or pressure, motorized or pneumatic according to formats.

POSITIONER: Motorised rotary star wheel.

FEEDER: Made to measure according to cover with 800 mm hopper.

SCREEN: Touch screen with recipes for easy format change.

OPTIONAL:

- Transport and positioner of the cap composed caps elevator type swan neck, with hopper and standard controlled motor.

+info

WEIGHT CONTROL

MarCoPack



PRODUCTS



CONTACT

CHECKWEIGHER ONLINE V 800



CHECKWEIGHER ONLINE V 800

Checkweigher online, versatile and robust for weight verification of packed products.

Made of stainless steel and composed of three conveyors:

- Product entrance and clearance.
- Weighing.
- Product exit.

Continuous automatic tare system. Controlled by 8" touch screen.

Optional system to eject the product out of weight range.

CHARACTERISTICS

WEIGHTING SPEED: Up to 100 units / minute.

WEIGHTING RATE: Up to 50 kg (depending on model).

CONVEYOR MEASUREMENTS: From 1.000 mm., from 1 to 3 conveyors according to model.

ELECTRICAL POWER SUPPLY: 230V 50-60 Hz single phase.

ERROR RANGE: Automatic percentage limitation.

SOFTWARE: Multilanguage. Data processing and management of statistical data.

MEMORY: Up to 100 products.

OPTIONAL:

- Ejector cylinder for containers that vary the established weight.



MarCoPack

COMPLETE PRODUCTION LINE FILLING, TAPPING AND LABELLING





COMPLETE PRODUCTION LINE

MarCoPack

COMPLETE PRODUCTION LINE FILLING, TAPPING AND LABELLING


The complete line allows the automatic process of filling, capping and labelling. Composed by:

- Dosing machine adaptable to different sectors such as: chemical, pharmaceutical, food, etc. It works with different liquids and different types of containers.
- Capper with a robust and versatile design for placing and closing of caps. Thanks to its cap elevator, loading is done in a quick and easy way, controlled by a user-friendly touch screen for the adjustment of the different parameters.
- Self-adhesive labelling machine to apply up to four labels, depending on the customer needs on cylindrical, flat or oval containers. Adaptable to different container sizes.

LABELLER to apply up to four labels on cylindrical, flat or oval containers. Made of stainless steel. Label positioning control by touch screen, with alarm for label breakage, end of label, calculation of average production in real time. Adaptable to different container sizes.

AUTOMATIC CAPPING MACHINE. Prepared for the chemical industry and the food sector. Made of stainless steel, polycarbonate protection. Thanks to the cap elevator, the loading is done quickly and easily. With a sturdy and versatile design for placing and closing caps. Controlled by 4'5" colour touch screen, easy handling for adjustments of different parameters.

DOSING MACHINE. Can be equipped with 2 to 8 (double) filling nozzles, with flow meter or volumetric. Valid for different sectors, chemical, food, pharmaceutical, etc... For liquid and dense products. Adaptable to different formats with adjustable dosing quantities.

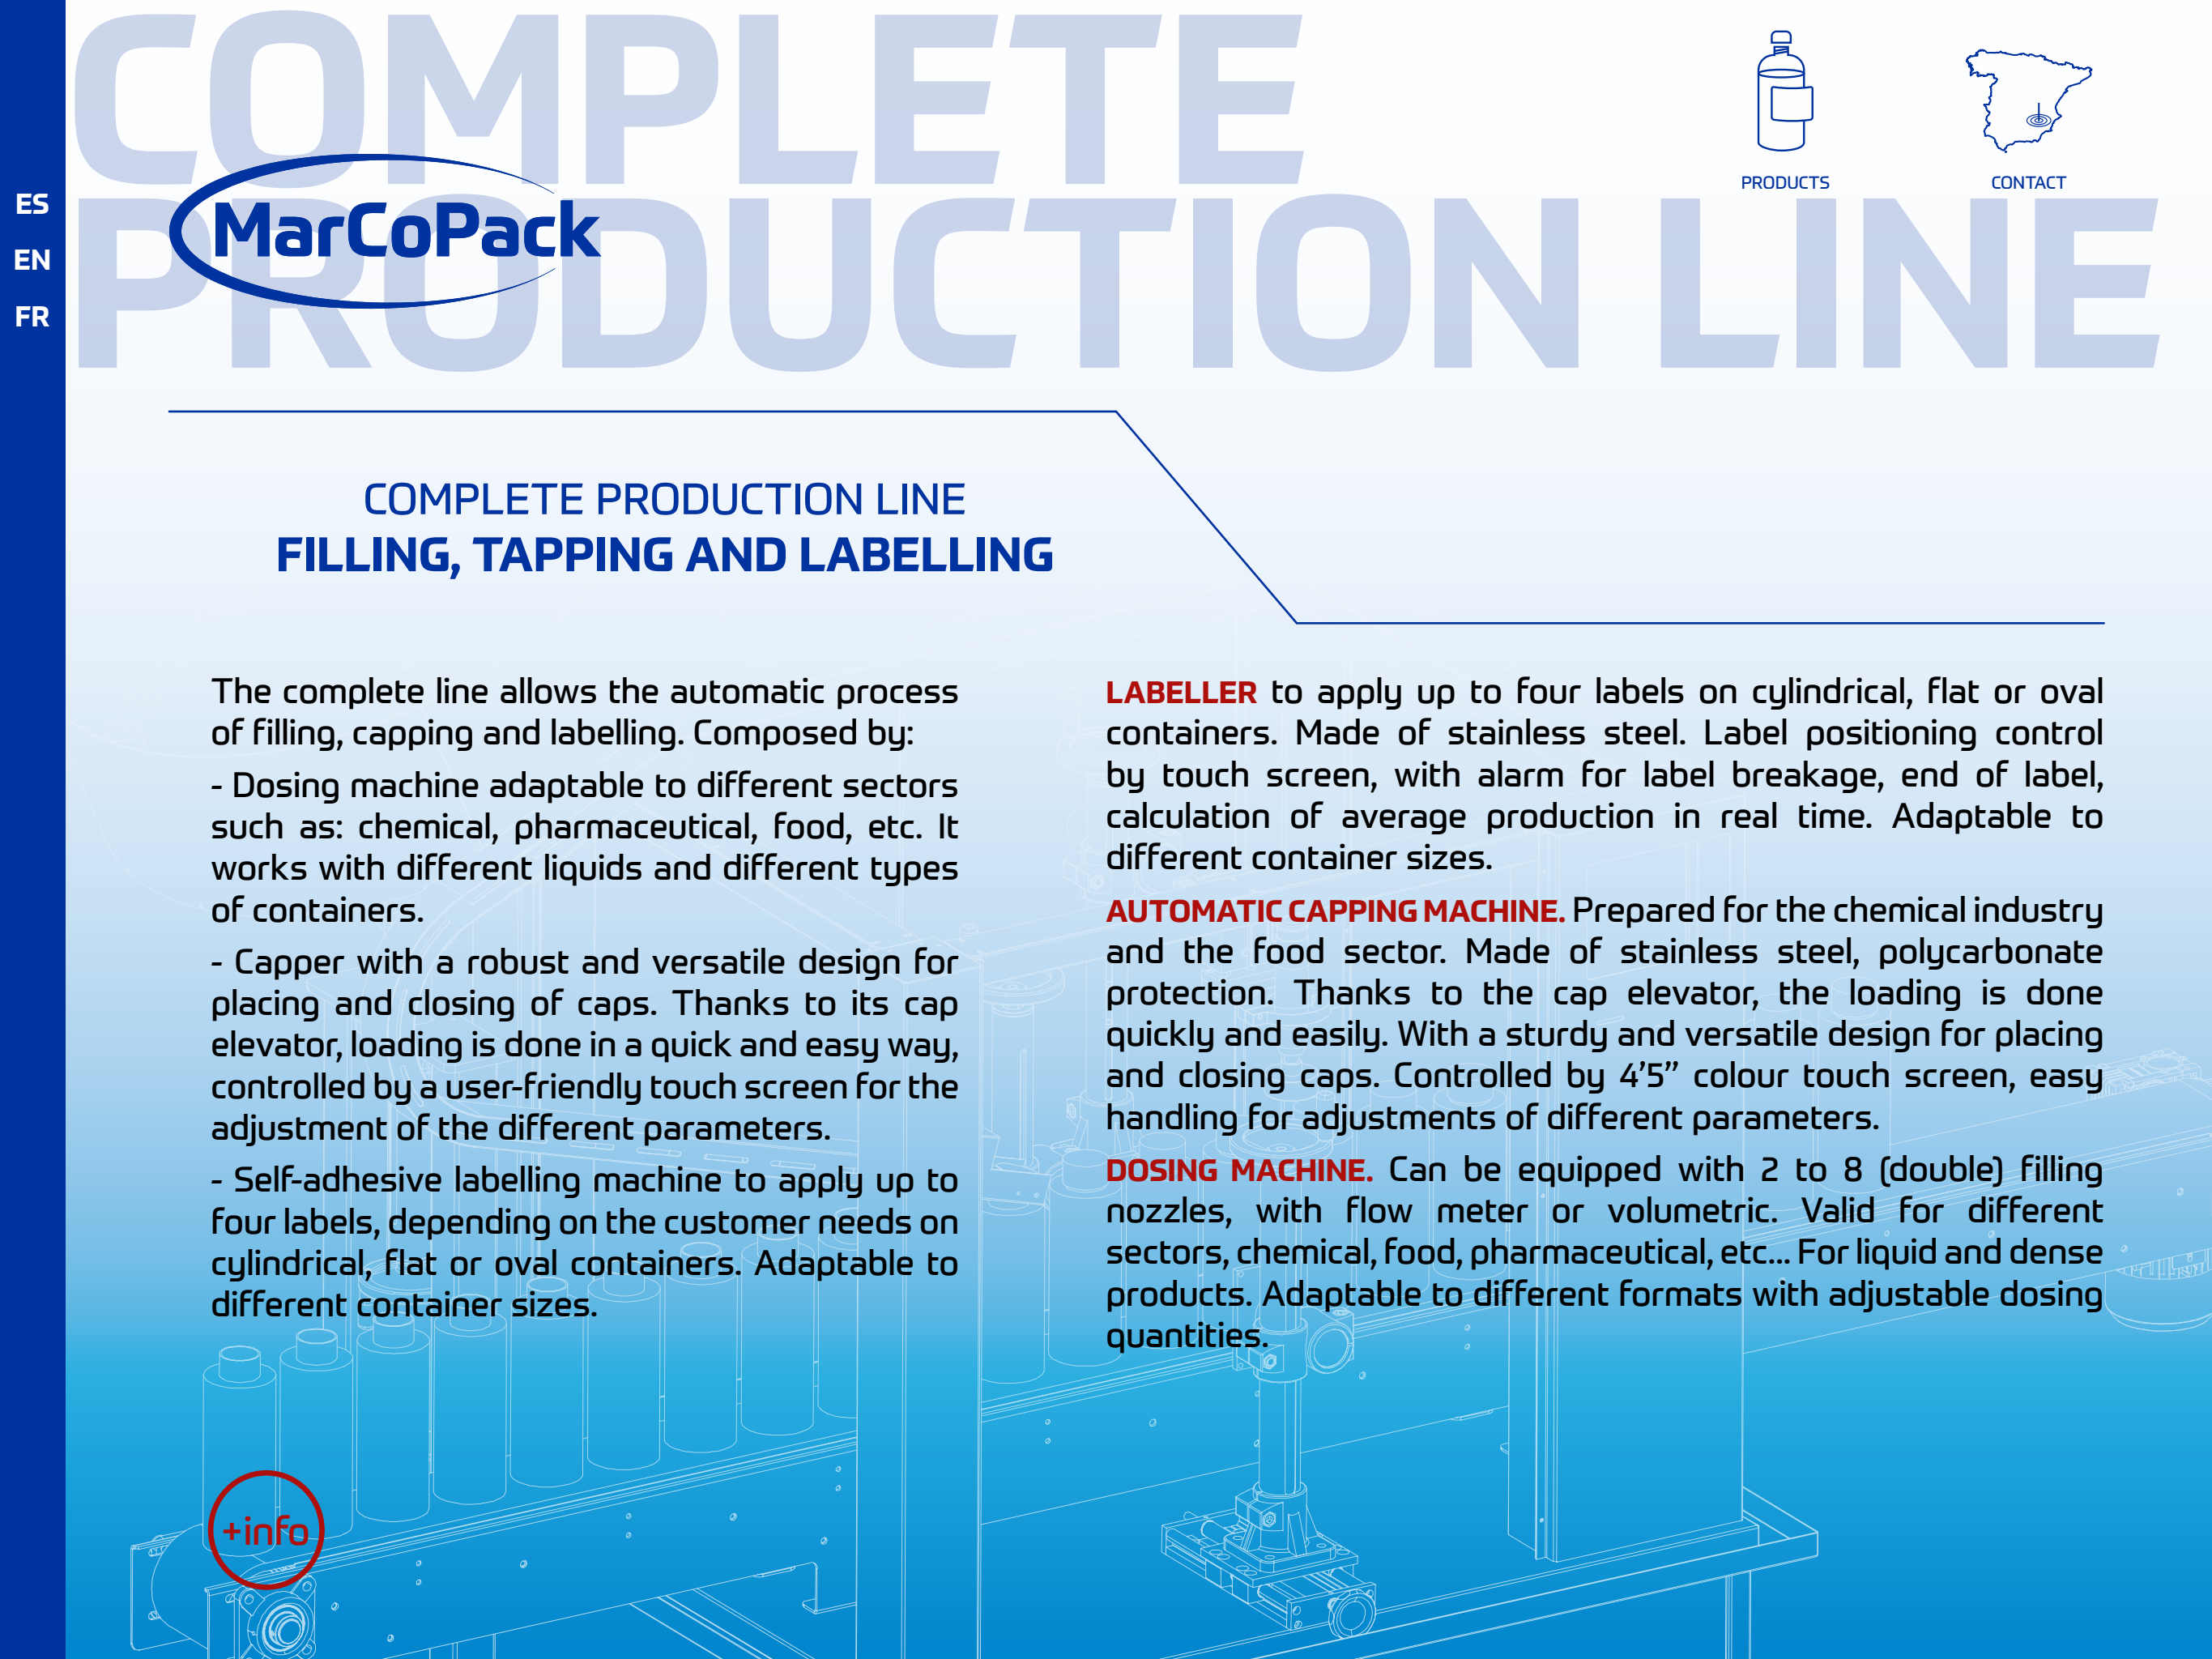

+info

CONTACT



PRODUCTS



CONTACT

MarCoPack

ES
EN
FR

WE WILL BE PLEASED TO CONTACT YOU.

CUSTOMER SERVICE

Pol. Ind. El Saladar I
Avda. Papá Ali s/n
30564 Lorquí (Murcia) ESPAÑA





Tel. +34 968 69 22 65

Fax: +34 968 692 053

YOU CAN ALSO SEND US AN EMAIL TO:

marcopack@marcopack.com

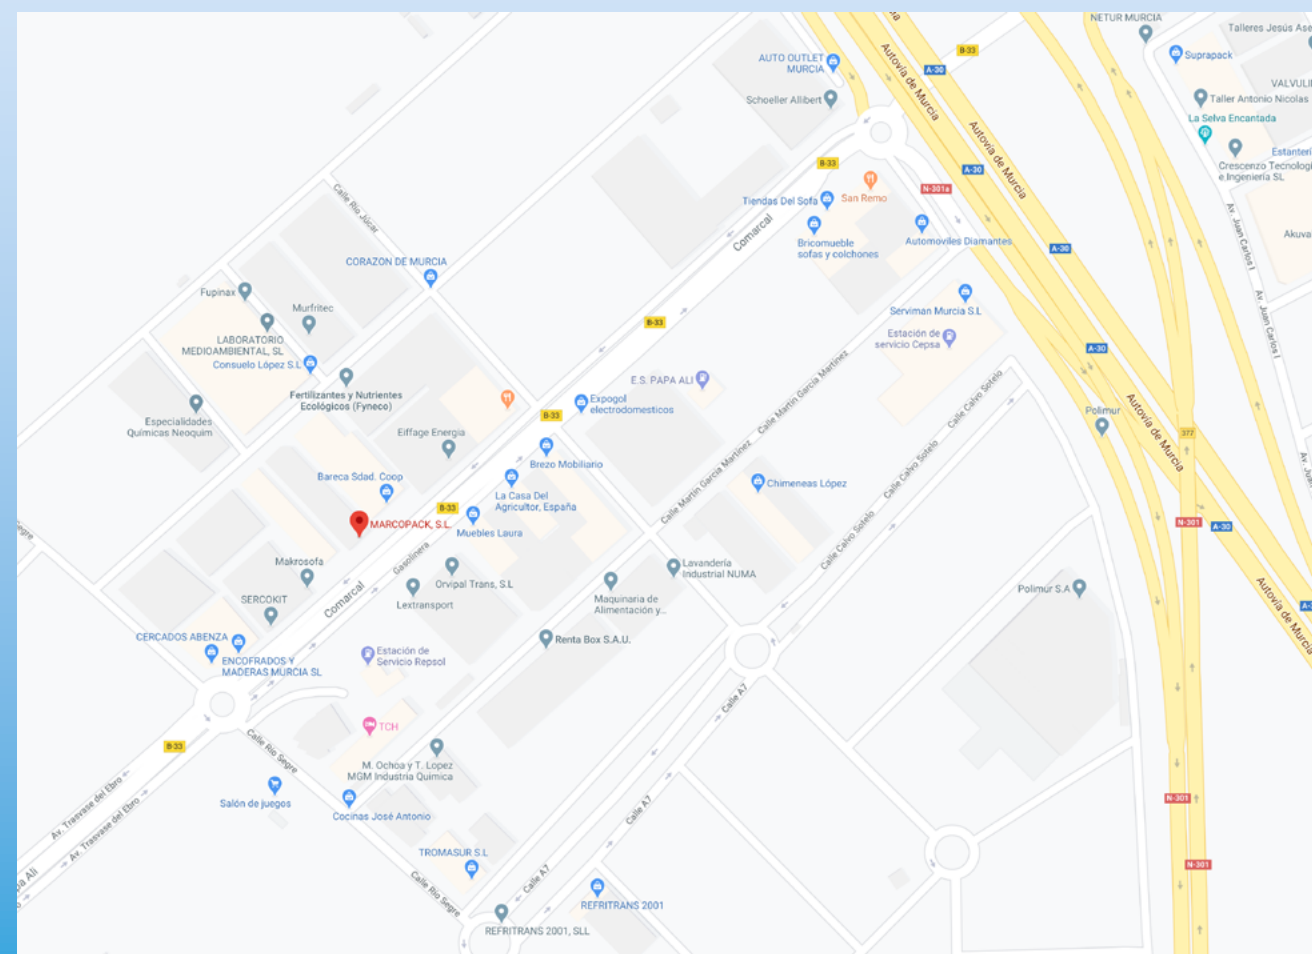

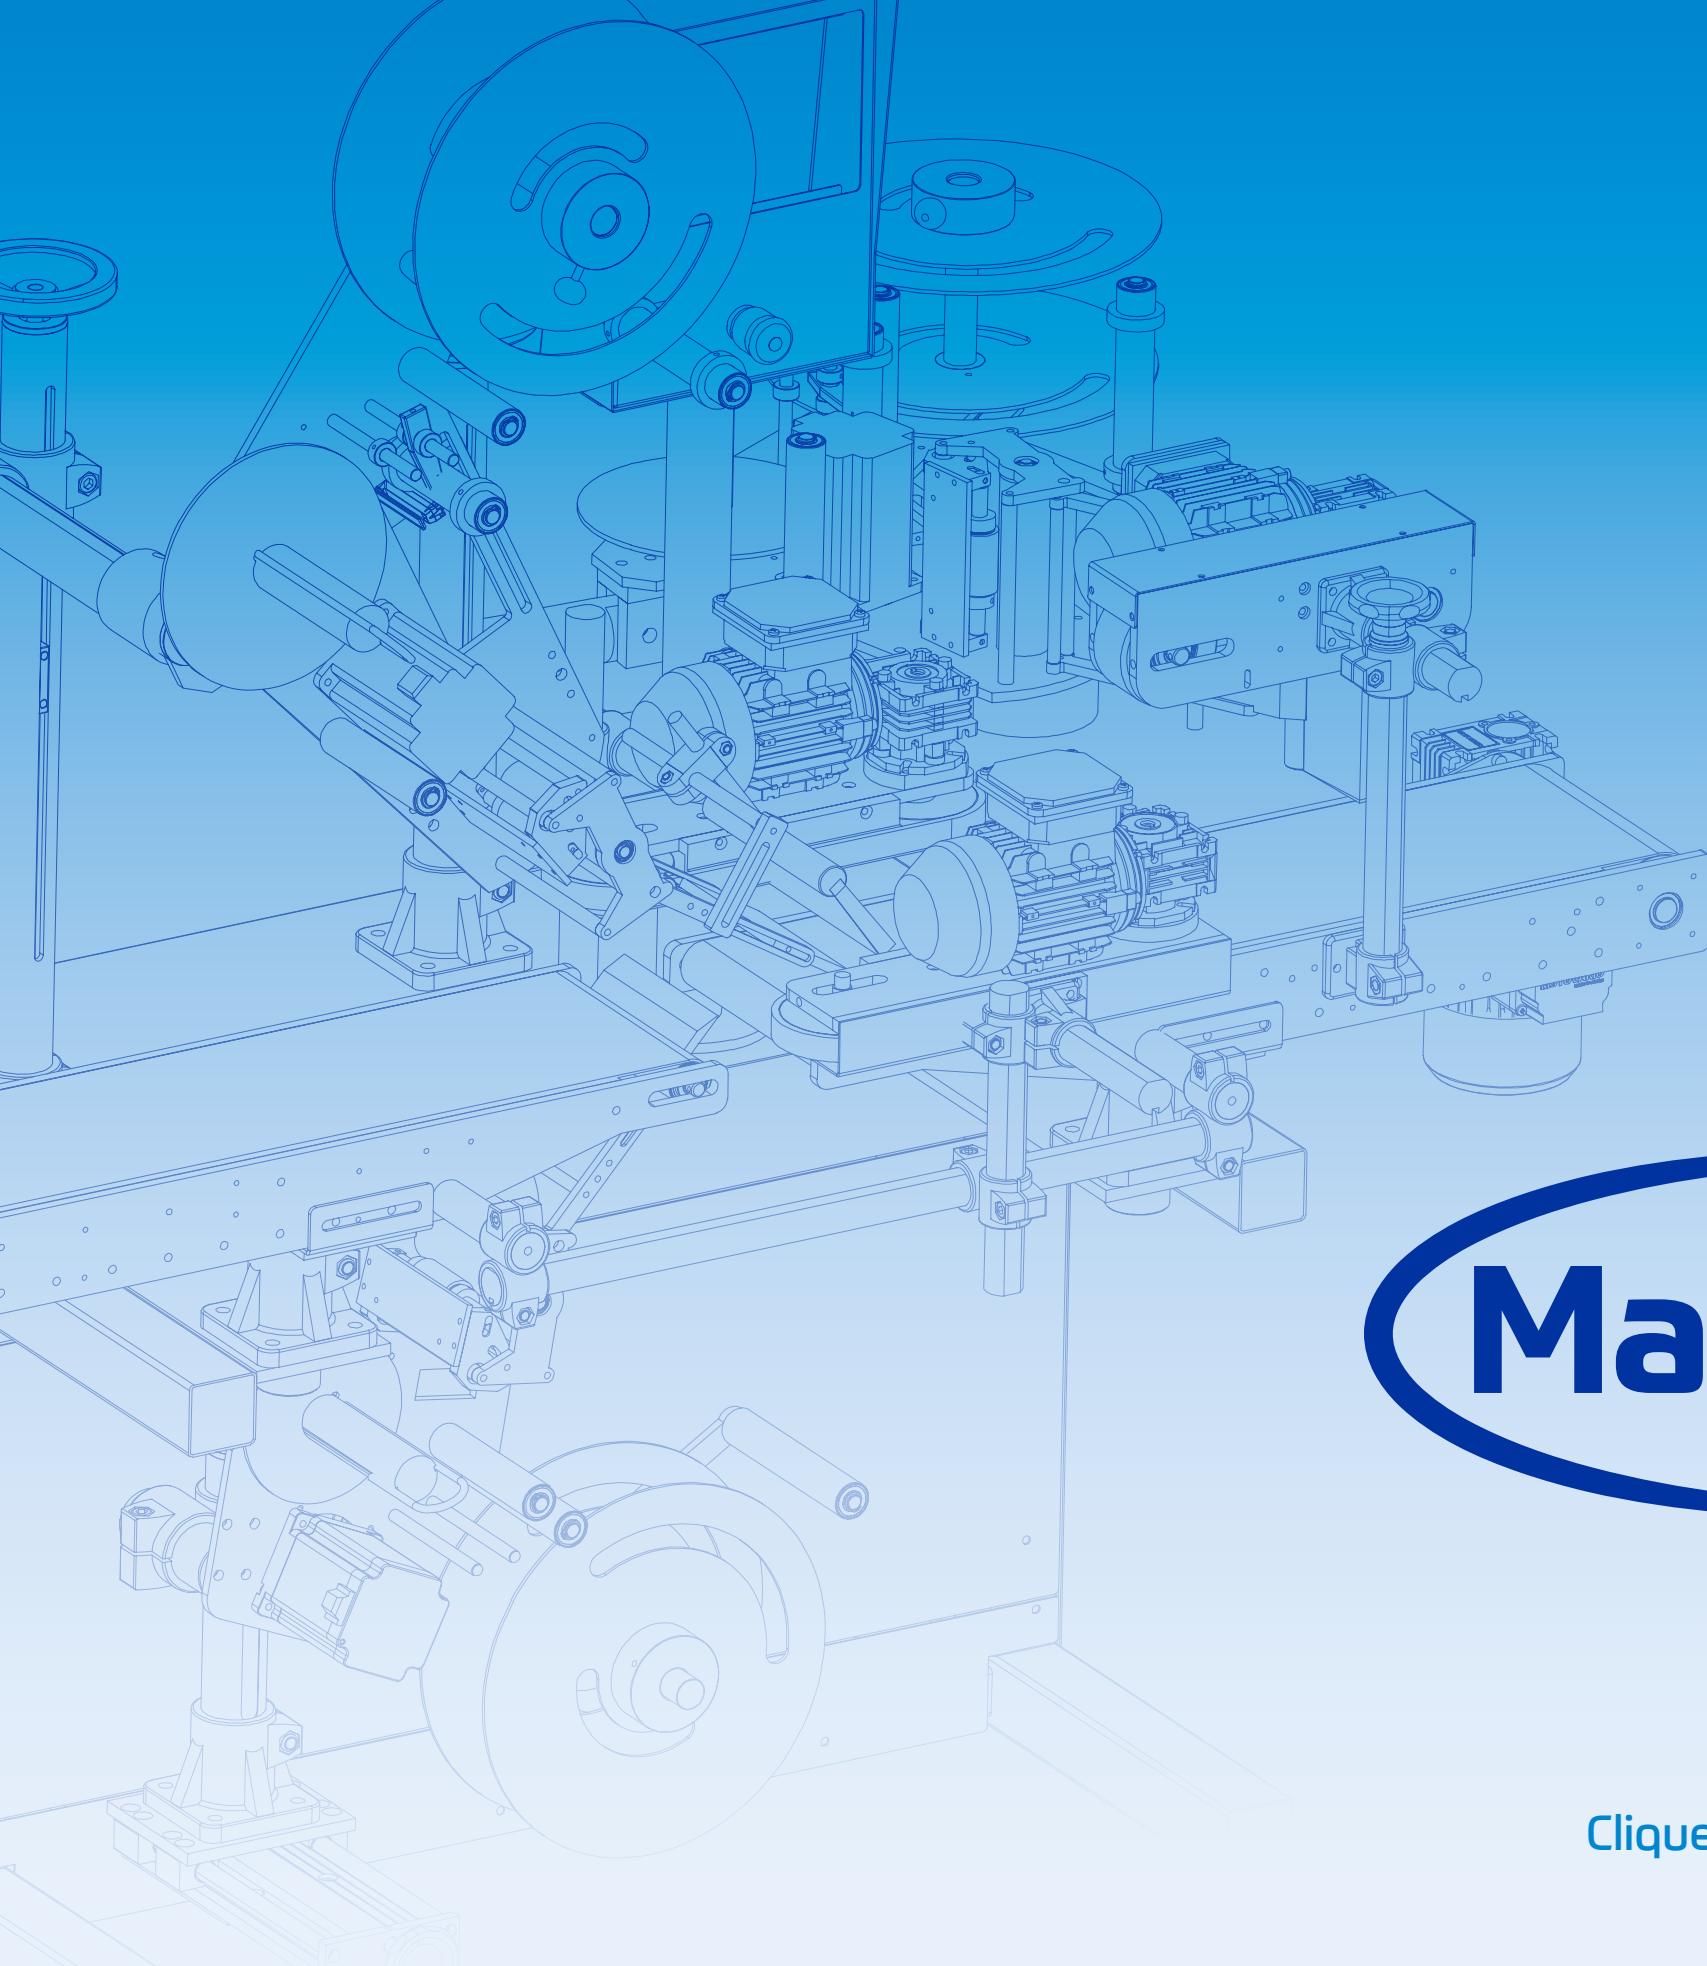

MarCoPack

[Cliquez ici pour commencer](#)



Nous vous présentons notre catalogue interactif.


Vous pourrez vous y déplacer en appuyant sur les boutons de chaque section.

Vous pourrez également vous déplacer plus rapidement avec les boutons du menu du haut.

Pour continuer, choisissez l'une des options suivantes



ENTREPRISE

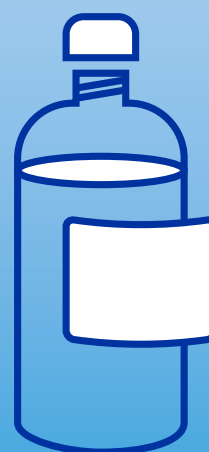

PRODUITS



CONTACT



Pourquoi MarCoPack?

Par expérience, plus de 30 ans d'expérience nous garantissent dans la fabrication de machines, l'installation et la maintenance dans des secteurs tels que l'alimentation, les boissons, la chimie, l'automobile...

Par qualité, Marcopack est certifiée avec le sceau de qualité ISO9001:2015 depuis 2003, dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines pour l'étiquetage, le remplissage, le bouchage et le codage, ainsi que la vente de ses consommables.

Par au rapport qualité/prix, notre production en ligne nous permet de gagner du temps dans la fabrication, impactant sur le prix des machines, pouvant offrir des prix très compétitifs avec des normes de qualité élevées.

Par engagement, chacune de nos machines... n'est pas seulement une machine, c'est une solution qui vous aidera à obtenir un produit de qualité.


Par la fiabilité, même dans les environnements de travail les plus difficiles, les solutions Marcopack ont prouvé leur fiabilité parce que l'adaptation aux conditions de chaque client est la clé.

Par le capital humain, notre atout le plus précieux, notre personnel, une équipe engagée dans un développement continu.




[Vous pouvez voir notre vidéo ici:](#)





ÉTIQUETAGE



REPLISSAGE



BOUCHAGE



**CONTRÔLE
DU POIDS**



**LIGNE COMPLÈTE
DE PRODUCTION**


ETIQUETAGE




PRODUITS




CONTACT

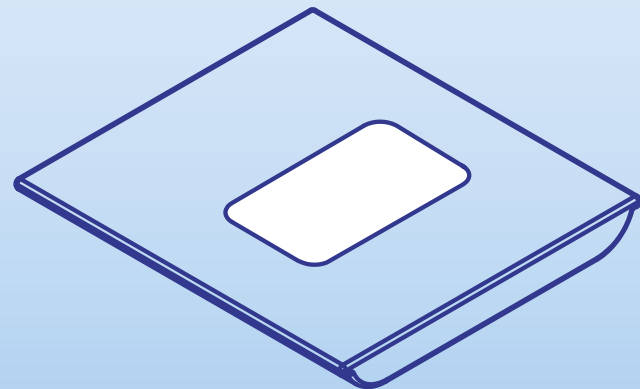


PLATEAUX

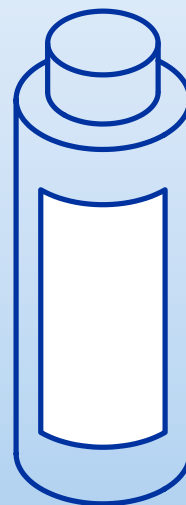

BOUTEILLES

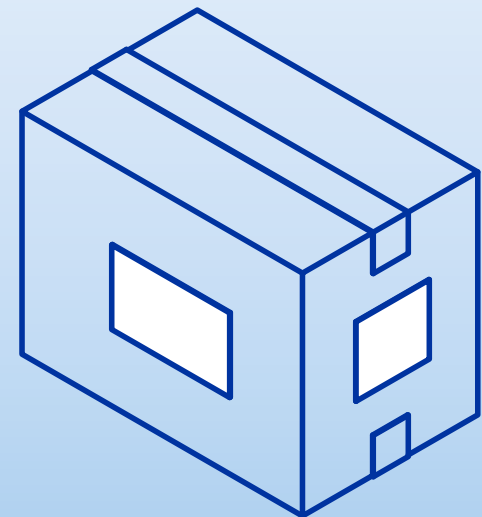

BOÎTES

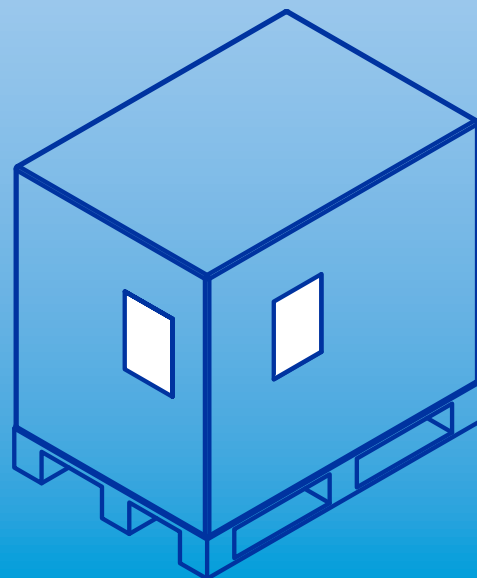

PALETTES



FLACONS

ETIQUETAGE



PRODUITS



CONTACT



PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

MACHINE D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE
MCP 600T



IMPRIMANTE, APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES
ST 418





MarCoPack

PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

MACHINE D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE MCP 600T

La MCP 600T est une machine d'étiquetage industrielle permettant d'appliquer des étiquettes autoadhésives sur des plateaux ou des boîtes.

Ce modèle offre plusieurs options en fonction du besoin du client, telles que:

- Application d'une étiquette inférieure ou supérieure.
- Application de deux étiquettes en bas et en haut.

Sa vitesse d'étiquetage peut atteindre jusqu'à 9.000 récipients/heure.

Les réglages des différents paramètres de l'étiqueteuse industrielle sont contrôlés par un écran tactile de 256 couleurs. Elle dispose d'une alarme de rupture d'étiquette, de fin d'étiquette, de calcul de la production moyenne en temps réel et la possibilité d'adapter des textes, des codes barres, etc...

+info

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE PRODUCTION: Maximum 9 000 récipients par heure.

VITESSE DE DISTRIBUTION: Maximum 50 mètres par minute.

LONGUEUR DE L'ÉTIQUETTE: De 12 mm à indéterminée.

LARGEUR DE L'ÉTIQUETTE: à partir de 10 mm. (minimum) jusqu'à 205 mm. (maximum) selon le modèle.

DIAMÈTRE DE L'ÉTIQUETTE EXTÉRIEURE: 300 mm. (400 mm. en option).

DIAMÈTRE INTERNE: 40 ou 76 mm.

MOTORISATION: Moteur pas à pas.

TAILLE DU PRODUIT: Plusieurs tailles sont disponibles.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 230 V, 50 - 60 Hz.

AIR COMPRIMÉ: 5 Bars avec impression thermique.

OPTIONNEL:

- Ecran de protection, châssis en acier inoxydable avec portes en polycarbonate pour un accès facile et rapide des deux côtés.
- Le système d'arrêt automatique s'active en cas d'ouverture inadéquate d'une porte.
- Système électropneumatique de marquage à chaud + informations sur les lots, dates d'expiration...



PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

IMPRIMANTE, APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES ST 418

Conçue pour imprimer et appliquer des étiquettes autocollantes sur tout type d'emballage.

Haute performance grâce à sa vitesse, sa résolution et son système indépendant de chargeur des étiquettes.

En fonction des besoins du client, l'apporteur d'étiquettes ST 418 offre plusieurs options, système de soufflage d'air pour l'étiquetage à distance, système électropneumatique pour l'application de l'étiquette dans l'angle, etc.

- Système d'étiquetage des boîtes.
- Système d'étiquetage pour les plateaux.

Vous pouvez imprimer des codes barres, des logos, des dates d'expiration... Réduisez le stock d'étiquettes en les imprimant au moment de la demande. Base indépendante pour placer la machine là où votre étiquetage en a besoin.

+info

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION: 200/300 DPI.

VITESSE D'IMPRESSION: Maximum 18 mètres par minute.

LARGEUR D'IMPRESSION: Maximum 110 mm ou maximum 160 mm selon le modèle.

LONGUEUR MAXIMALE D'IMPRESSION: dépend du modèle d'imprimante.

LONGUEUR MAXIMALE DU RUBAN: jusqu'à 900 m, selon le modèle imprimante.

LARGEUR MAXIMALE DU RUBAN: de 110 mm à 160 mm.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE L'ÉTIQUETTE: 300 mm (400 mm en option).

USB: Oui.

ETHERNET: En option.

OPTIONEL:

- Bras pneumatique pour appliquer des étiquettes dans un coin, spécialement conçu pour des boîtes, des plateaux...
- Bras automatique avec système d'adsorption venturi pour l'application d'étiquettes sur le devant ou en haut.
- Piston pneumatique.
- Soufflage d'air pour l'étiquetage sans contact avec le produit.

ETIQUETAGE



PRODUITS



CONTACT



PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

ÉTIQUETEUSE DE BOUTEILLES MCP 300T



SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE SET 200





ÉTIQUETEUSE DE BOUTEILLES MCP 300T

MCP 300T est une étiqueteuse automatique auto-adhésive pour appliquer une ou deux étiquettes sur bouteilles, carafes, pots. MCP300T est fabriquée en acier inoxydable, avec un écran tactile de 256 couleurs qui contrôle l'apporteur d'étiquettes, le transport et d'autres éléments. Elle s'adapte à différentes tailles de récipients et à de multiples secteurs, tels que l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Vous pouvez positionner l'étiquette en contrôlant différents paramètres tels que la vitesse, la sortie et l'arrêt de l'étiquette.

Selon les besoins du client, nous disposons d'un système de retournement électropneumatique et de la possibilité de placer un troisième applicateur pour l'application d'une troisième étiquette. Elle dispose d'une alarme de rupture d'étiquette, de la fin des étiquettes et du calcul de la production moyenne en temps réel.

En outre, nous avons installé un boîtier avec un châssis en acier inoxydable et des parois transparentes, avec un système d'arrêt automatique de la ligne en cas d'ouverture inadéquate de la ligne.

+info

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE PRODUCTION: Maximum 12.000 récipients par heure.

VITESSE DE DISTRIBUTION: Maximum 50 mètres par minute.

LONGUEUR DE L'ÉTIQUETTE: À partir de 12 mm.

HAUTEUR DE L'ÉTIQUETTE: De 10 mm minimum à 205 mm (optionnel autres mesures).

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE L'ÉTIQUETTE: 300 mm. (400mm en option).

DIAMÈTRE INTERNE DE LA COUPE: 40 ou 76mm.

MOTORISATION: Moteur pas à pas.

TAILLE DU PRODUIT : Ø 20mm - Ø 100mm. Standard, demander pour différentes tailles.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE: 230 V, 50 - 60 Hz.

AIR COMPRIM: 6 Bars avec impression thermique.

OPTIONNEL:

- Ecran de protection, châssis en acier inoxydable avec portes en polycarbonate pour un accès rapide des deux côtés.
- Le système d'arrêt automatique s'active en cas d'ouverture inadéquate d'une porte.
- Encodeur à jet d'encre, transfert thermique ou impression thermique pour le marquage + informations sur le lot, date d'expiration, etc.

ETIQUETAGE



PRODUITS



CONTACT



PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE SET 200

Système d'étiquetage automatique pour appliquer une étiquette auto-adhésive sur les pots de bouteilles, adaptable à différentes tailles et secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Il s'agit d'un équipement d'étiquetage précis et peu coûteux, selon les besoins du client; un système peut être adapté pour appliquer une ou deux étiquettes sur la même bobine.

Contrôlé par un écran numérique pour spécifier l'endroit où l'étiquette sera appliquée, un applicateur d'étiquettes avec une motorisation pas à pas est monté avec une vitesse maximale de 25 mètres/minute.

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE PRODUCTION: 3.500 récipients par heure maximum.

VITESSE DE DISTRIBUTION: 25 mètres par minute maximum.

LONGUEUR DE L'ÉTIQUETTE: À partir de 12 mm.

LARGEUR DE L'ÉTIQUETTE: de 10 mm minimum à 205 mm maximum selon le modèle.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR: 300mm.

DIAMÈTRE INTERNE: 40 ou 76 mm.

MOTORISATION: Moteur pas à pas.

TAILLE DU PRODUIT: Ø 20mm - Ø 150mm.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE: 230 V, 50 - 60 Hz.

AIR COMPRIMÉ: 6 Bars avec imprimante thermique.

OPTIONNEL:

- Système de rouleaux électro-pneumatiques pour une parfaite adhérence de la des étiquettes entièrement enveloppantes.

+info



PRODUITS



CONTACT

PLATEAUX

BOUTEILLES

BÔITES

PALETTES

FLACONS

IMPRIMANTE, APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES ST 418





IMPRIMANTE, APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES ST 418

Conçue pour imprimer et appliquer des étiquettes autocollantes sur tout type d'emballage.

Haute performance grâce à sa vitesse, sa résolution et son système indépendant de chargeur des étiquettes.

En fonction des besoins du client, l'apporteur d'étiquettes ST 418 offre plusieurs options, système de soufflage d'air pour l'étiquetage à distance, système électropneumatique pour l'application de l'étiquette dans l'angle, etc.

- Système d'étiquetage des boîtes.
- Système d'étiquetage pour les plateaux.

Vous pouvez imprimer des codes barres, des logos, des dates d'expiration... Réduisez le stock d'étiquettes en les imprimant au moment de la demande. Base indépendante pour placer la machine là où votre étiquetage en a besoin.

+info

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION: 200/300 DPI.

VITESSE D'IMPRESSION: Maximum 18 mètres par minute.

LARGEUR D'IMPRESSION: Maximum 110 mm ou maximum 160 mm selon le modèle.

LONGUEUR MAXIMALE D'IMPRESSION: dépend du modèle d'imprimante.

LONGUEUR MAXIMALE DU RUBAN: jusqu'à 900 m, selon le modèle imprimante.

LARGEUR MAXIMALE DU RUBAN: de 110 mm à 160 mm.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE L'ÉTIQUETTE: 300 mm (400 mm en option).

USB: Oui.

ETHERNET: En option.

OPTIONEL:

- Bras pneumatique pour appliquer des étiquettes dans un coin, spécialement conçu pour des boîtes, des plateaux...
- Bras automatique avec système d'adsorption venturi pour l'application d'étiquettes sur le devant ou en haut.
- Piston pneumatique.
- Soufflage d'air pour l'étiquetage sans contact avec le produit.

ETIQUETAGE



PRODUITS



CONTACT

PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALLETS

FLACONS

IMPRIMANTE, APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES EN LIGNE **ST 612**





IMPRIMANTE, APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES EN LIGNE **ST 612**

Ce modèle peut imprimer et coller une ou deux étiquettes sur les côtés adjacents de la palette. Avec un ou deux arrêts, selon le modèle. Nous avons également le même modèle qui peut distribuer deux étiquettes à des hauteurs différentes sur le même côté de la palette.

Valable pour différents types d'emballage:

- Système d'étiquetage des palettes.
- Système d'étiquetage pour les boîtes.
- Système d'étiquetage pour les grands plateaux.

Impression et application en temps réel d'étiquettes autocollantes avec texte, logos, codes à barres, dates de péremption...

Il a une résolution allant jusqu'à 12 points par millimètre (300 DPI) et une vitesse d'impression de 200mm/s. Base indépendante pour placer la machine là où vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION: 300 DPI.

VITESSE D'IMPRESSION: 200 mm. / sec.

LARGEUR D'IMPRESSION: 162 mm.

LONGUEUR D'IMPRESSION MAXIMALE: 1.249 mm.

LONGUEUR MAXIMALE DU RUBAN: 450 m.

LARGEUR MAXIMALE DU RUBAN: 165 mm.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE L'ÉTIQUETTE: 300 mm.

CONNEXIONS: Port série USB, Ethernet et RS232C.

OPTIONNEL :

- Pied métallique avec réglage de la hauteur où sera installé l'équipement.
- Plaque d'adsorption des étiquettes.

+info

ETIQUETAGE



PRODUITS



CONTACT



PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

MACHINE D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIEL MCP 400T

SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE SET 200





PRODUITS



CONTACT

PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

MACHINE D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIEL MCP 400T

L'étiqueteuse industrielle MCP400T est une étiqueteuse rapide et performante permettant d'appliquer une ou deux étiquettes et des sceaux supérieurs sur des pots, adaptable à différentes tailles. Sa vitesse d'étiquetage peut atteindre 10 000 récipients par heure.

- Étiqueteuse industrielle pour pots.
- Étiqueteuse industrielle pour bouteilles.

Les réglages des différents paramètres de l'étiqueteuse sont contrôlés par un écran tactile de 256 couleurs.

Elle dispose d'une alarme en cas de rupture d'étiquette, de la fin des étiquettes et du calcul de la production moyenne en temps réel.

**+info**

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE PRODUCTION: Maximum 10.000 récipients par heure.

VITESSE DE DISTRIBUTION: Maximum 50 mètres par minute.

LONGUEUR DE L'ÉTIQUETTE: À partir de 12 mm.

LARGEUR DE L'ÉTIQUETTE: De 10 mm minimum à 205 mm maximum, selon le modèle.

DIAMÈTRE DE L'ÉTIQUETTE EXTÉRIEURE: 300 mm (400 mm en option).

DIAMÈTRE INTERNE: 40 ou 76 mm.

MOTORISATION: Moteur pas à pas.

TAILLE DU PRODUIT: Ø 20 mm - Ø 100 mm Standard, sur demande pour les autres tailles.

SOURCE D'ALIMENTATION: 230 V, 50 - 60 Hz.

AIR COMPRIMÉ: 5 Bars avec impression thermique.

OPTIONNEL:

- Ecran de protection, châssis en acier inoxydable avec portes en polycarbonate pour un accès rapide des deux côtés.
- Le système d'arrêt automatique s'active en cas d'ouverture inadéquate d'une porte.
- Système électropneumatique de marquage à chaud le lot, les dates d'expiration...

ETIQUETAGE



PRODUITS



CONTACT



PLATEAUX

BOUTEILLES

BOÎTES

PALETTES

FLACONS

SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE SET 200

Système d'étiquetage automatique pour appliquer une étiquette auto-adhésive sur les pots de bouteilles, adaptable à différentes tailles et secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Il s'agit d'un équipement d'étiquetage précis et peu coûteux, selon les besoins du client; un système peut être adapté pour appliquer une ou deux étiquettes sur la même bobine.

Contrôlé par un écran numérique pour spécifier l'endroit où l'étiquette sera appliquée, un applicateur d'étiquettes avec une motorisation pas à pas est monté avec une vitesse maximale de 25 mètres/minute.

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE PRODUCTION: 3.500 récipients par heure maximum.

VITESSE DE DISTRIBUTION: 25 mètres par minute maximum.

LONGUEUR DE L'ÉTIQUETTE: À partir de 12 mm.

LARGEUR DE L'ÉTIQUETTE: de 10 mm minimum à 205 mm maximum selon le modèle.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR: 300mm.

DIAMÈTRE INTERNE: 40 ou 76 mm.

MOTORISATION: Moteur pas à pas.

TAILLE DU PRODUIT: Ø 20mm - Ø 150mm.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE: 230 V, 50 - 60 Hz.

AIR COMPRIMÉ: 6 Bars avec imprimante thermique.

OPTIONNEL:

- Système de rouleaux électro-pneumatiques pour une parfaite adhérence de la des étiquettes entièrement enveloppantes.

+info

REEMPLISSAGE



PRODUITS



CONTACT

MarCoPack

MACHINE D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE AVEC DÉBITMÈTRE MCP 4000





MarCoPack

MACHINE D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE MCP 4000

Machine de dosage linéaire: l'un des modèles les plus polyvalents du marché car il fonctionne avec différents types d'emballage, différentes quantités à remplir, ainsi que différents types de liquides, mousseux, produits denses, etc.

Il peut atteindre une vitesse de 400-500L/h/buse.

- Machine d'embouteillage pour détergent.
- Machine d'embouteillage pour l'huile.
- Machine d'embouteillage de produits chimiques.
- Machine d'embouteillage de miel.

Régulation du dosage par écran tactile.

Dépôt intégré.

Protection par écran en polycarbonate, la structure de la protection est fabriquée en acier inoxydable.

+info

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE: 500 - 4 000 litres/heure.

BUSES: de 2 à 8 doubles maximum, diamètre 20 ou 30 mm selon l'emballage, avec une vanne d'arrêt.

POMPE: Type de pompe selon le produit, mais toujours en acier inoxydable.

TANK: Intégré ou indépendant, avec contrôle de niveau constante.

CONTRÔLE: Au moyen d'un écran tactile et d'un automate pour différents ajustements.

RÉGULATION DE DOSAGE: Par débitmètres, selon produit à doser.

PROTECTION: écran de polycarbonate en acier inoxydable.

OPTIONNEL:

- Verrouillage pneumatique à vis couplé à la machine pour la fermeture semi-automatique.

BOUCHAGE



PRODUITS



CONTACT

MarCoPack

CAPSULEUSE MCP 5000





MarCoPack

CAPSULEUSE MCP 5000

Capsuleuse automatique linéal, préparée pour l'industrie chimique et le secteur alimentaire.

Fabriquée en acier inoxydable, protection en polycarbonate.

Avec un design robuste et polyvalent pour le placement et la fermeture de bouchons plastique.

Jusqu'à 3.500 récipients par heure.

Contrôlée par un écran tactile avec une capacité de mémoire permettant de changer facilement de format.

Maintenance minimale avec des protecteurs facilement détachables.

Alimentation personnalisée selon la couverture avec une trémie de 800x800x800.

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE: jusqu'à 3 500 récipients/heure.

TYPE DE BOUCHON PLASTIQUE: Divers.

FIXATION: Bandes latérales avec moto-réducteur indépendant.

ÉTIQUETTE DE TÊTE: Filetage ou sous pression, motorisée ou pneumatique selon formats.

POSITIONNEUR: Rotative étoile motorisée.

ALIMENTATEUR: Sur mesure selon la couverture avec trémie de 800 mm.

ÉCRAN: Écran tactile avec recettes pour un changement de format facile.

OPTIONNEL:

- Transport et positionneur du bouchon composé d'un élévateur de bouchons plastique type col de cygne, avec trémie et moteur commandé standard.

+info

CONTRÔLE DU POIDS



PRODUITS



CONTACT

CONTRÔLEUR DE PESÉ EN LIGNE V 800



CONTRÔLE DU POIDS



PRODUITS



CONTACT

CONTRÔLEUR DE PESÉ EN LIGNE V 800

Contrôleur de pesé en ligne, versatile y robuste pour la vérification de poids des produits emballés.

Fabriqués en acier inoxydable et composés par jusqu'à trois convoyeurs: un d'entrée pour séparer les produits, un convoyeur pour peser et un troisième pour la sortie ou l'expulsion du produit.

Avec système automatique de tare en continu. Contrôlé par écran tactile de 8".

Avec système optionnel d'expulsion de produit qui soit hors rang de poids établi.

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE PESAGE: jusqu'à 100 récipients / minute.

TAUX DE PONDÉRATION: Jusqu'à 50 kg (selon le modèle).

MESURES DU CONVOYEUR: de 1.000 mm, de 1 à 3 convoyeurs selon le modèle.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 230V 50-60 Hz monophasé.

GAMME D'ERREURS: Limitation automatique en pourcentage.

LOGICIEL: Multilingue. Traitement et gestion des données de des données statistiques.

MEMOIRE: Jusqu'à 100 produits.

OPTIONNEL:

- Cylindre éjecteur pour les récipients qui varient le poids établi.

+info

LIGNE COMPLÈTE

MarCoPack



PRODUITS



CONTACT

**LIGNE COMPLÈTE DE REMPLISSAGE
REMPLEISSAGE, BOUCHAGE ET ÉTIQUETAGE**



LIGNE COMPLÈTE

MarCoPack



PRODUITS



CONTACT

LIGNE COMPLÈTE DE REMPLISSAGE REPLISSAGE, BOUCHAGE ET ÉTIQUETAGE

Comme nouveauté, nous présentons une ligne complète qui permet le travail automatique remplissage, capsulage et étiquetage. Composé de:

- Machine de dosage adaptable à différents secteurs tels que: chimique, pharmaceutique, alimentaire, etc. Il fonctionne avec différents types de produits tels que les produits denses, mousseux et différents types de récipients.
- Capsuleuse automatique de conception robuste et polyvalente pour le placement et la fermeture de bouchons en plastique. Grâce à son élévateur, le chargement se fait de manière simple et rapide, contrôlé par un écran tactile convivial pour le réglage des différents paramètres.
- Etiqueteuse autocollante pour appliquer jusqu'à quatre étiquettes, selon les besoins du client, sur des récipients cylindriques, plats ou ovales. Adaptable à différentes tailles de récipients.

ÉTIQUETEUSE pour appliquer jusqu'à quatre étiquettes sur des récipients cylindriques, plats ou ovales. Fabriqué en acier inoxydable. Contrôle du positionnement de l'étiquette au moyen d'un écran tactile. Il dispose d'une alarme de rupture d'étiquette, de fin d'étiquette, de calcul de la production moyenne en temps réel. Adaptable à différentes tailles de conteneurs.

CAPSULEUSE AUTOMATIQUE. Préparée pour l'industrie chimique et le secteur alimentaire. Fabriqué en acier inoxydable, protection en polycarbonate. Grâce à élévateur de bouchons plastique, la charge est réalisée rapidement et facilement. Avec un design robuste et polyvalent pour le placement et la fermeture. Contrôlée par écran tactile 4'5 en couleur, de facile manipulation pour les ajustements des différents paramètres.

MACHINE DE DOSAGE. Peut être équipé de 2 à 8 buses (double) de remplissage, avec débitmètre ou volumétrique. Valable pour différents secteurs, chimique, alimentaire, pharmaceutique, etc. Pour les produits liquides et denses, qu'ils soient mousseux ou non. Adaptable à différents formats avec des quantités de dosage ajustables.

+info

CONTACT



PRODUITS



CONTACT

MarCoPack

**NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS
CONTACTER.**

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

Pol. Ind. El Saladar I

Avda. Papá Ali s/n

30564 Lorquí (Murcia) ESPAÑA



Tel. +34 968 69 22 65

Fax: +34 968 692 053

**VOUS POUVEZ NOUS ÉCRIRE AUSSI À
L'ADRESSE ÉLECTRONIQUE:**

marcopack@marcopack.com

