MCP 300T

Sistema de etiquetado para aplicar etiqueta y contraetiqueta en envases cilíndricos, planos u ovalados. Fabricada en acero inoxidable. Control de cabezal etiquetador, transporte y demás elementos mediante pantalla táctil a 256 colores. Usted puede posicionar la etiqueta controlando diferentes parámetros como la velocidad, salida y parada de etiqueta ...
Dispone de alarma de rotura de etiqueta, fin de etiquetas, cálculo de producción media en tiempo real. Adaptable a diferentes tamaños de envases u múltiples sectores tales como el farmacéutico, químico, industria de la alimentación y la bebida.

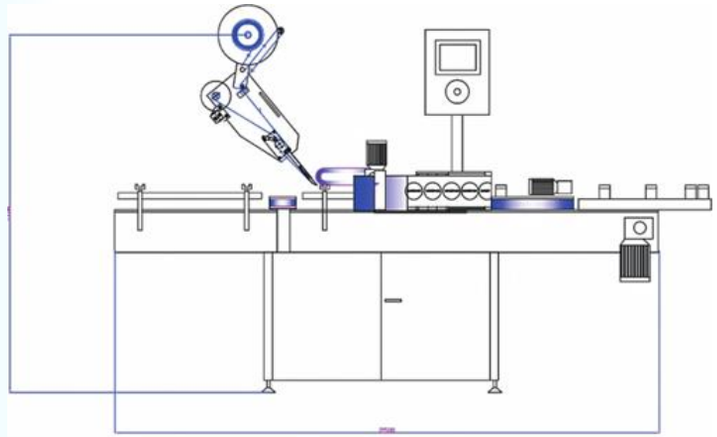

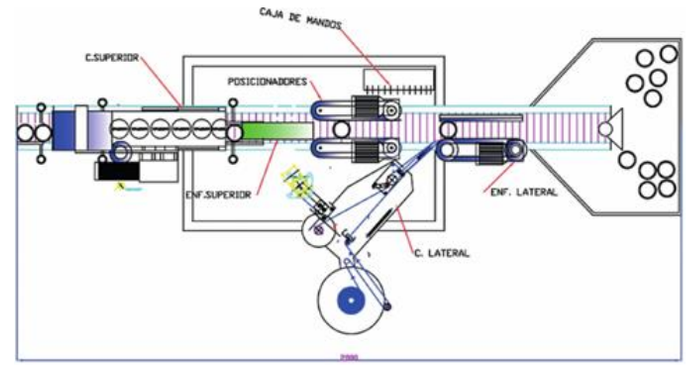

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de producción: Máximo 12.000 envases hora.
Velocidad de dispensado: Máximo por 50 metros por minuto.
Longitud de etiqueta: 12 mm-indeterminado.
Ancho de etiqueta: Desde 10 mm, hasta 120-205 mm según modelo.
Diámetro externo de etiquetas: 300 mm. Opcional(400 mm).
Diámetro interno de etiquetas: Medidas estándar.
Motorización: Motor paso a paso.
Tamaño de producto: Ø 20mm – Ø 100mm. estándar, preguntar para diferentes tamaños.
Fuente de alimentación: 230 V, 50 – 60 Hz.
Aire comprimido: 6 Bar según opciones.

OPCIONAL:

- **Mampara de protección**. Chasis hecho de acero inoxidable con puertas de policarbonato para un acceso rápido desde ambos lados. Parada automática de línea en caso de apertura inadecuada de protección.
- Codificador Ink jet o Codificador por transferencia térmica para marcaje de lote, fecha caducidad, etc..

MarCoPack

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar II – Calle 2, Manzana 38-6 • 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 968 692 265 - Móvil: +34 607 302 951
www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

Marcopack se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de esta maquinaria, ya que se trata de un producto en continuo desarrollo.