MCP 400T

Le système d'étiquetage applique une étiquette et/ou une contre-étiquette et un sceau de garantie sur les récipients cylindriques, plats et ovales.
Sa vitesse d'étiquetage peut atteindre 10 000 contenants/heure. Fabriqué en acier inoxydable.
La régulation des différents paramètres de l'étiqueteuse est contrôlée par un écran tactile de 256 couleurs.
Il est adaptable à différents formats..

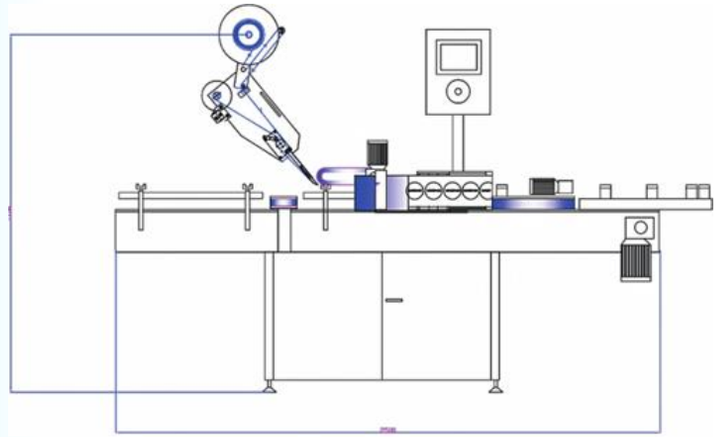

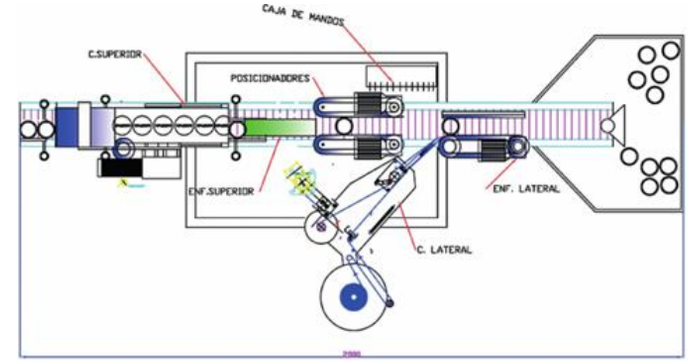

CARACTÉRISTIQUE

Vitesse de fabrication: Maximum 10.000 cartons heure.
Vitesse de distribution: Maximum par 50 mètres par minute.
Longueur de l'étiquette: 12 mm-indéterminée.
Largeur de l'étiquette: À partir de 10 mm, jusqu'à 120-205 mm selon le modèle.
Diamètre extérieur des étiquettes: 300 mm. En option(400 mm).
Diamètre intérieur des étiquettes: Mesures standard.
Motorisation: Moteur pas à pas.
Taille du produit: Ø20 mm - Ø100 mm. standard, demander pour différentes tailles.
Alimentation: 230 V, 50 - 60 Hz.
Air comprimé: 5 Bar selon les options.

FACULTATIF :

- Encodeur à jet d'encre, imprimante , marqueur de transfert thermique pour le marquage par lots, date d'expiration etc...

MarCoPack

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar II , Calle 2, Manzana 38-6 • 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 968 692 265 - Móvil: +34 74 147 272
www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

Marcopack se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de cette machine, car il s'agit d'un produit en développement continu.