
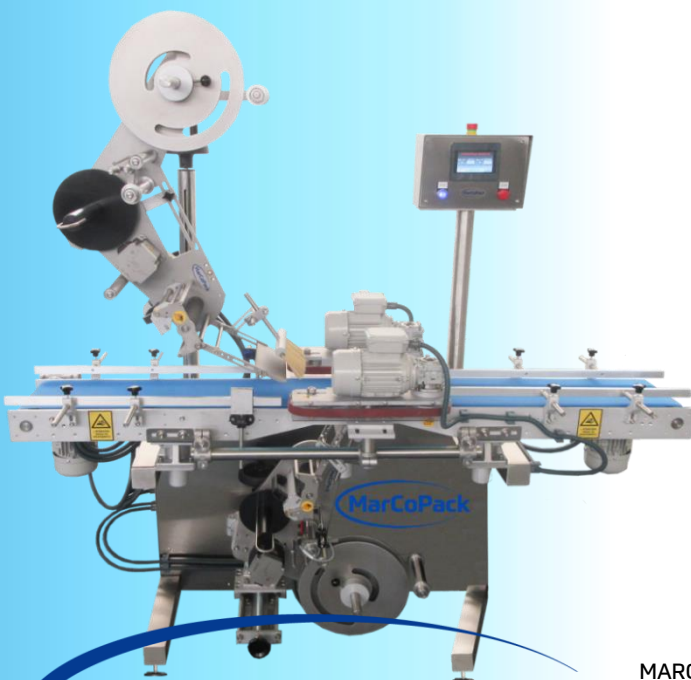
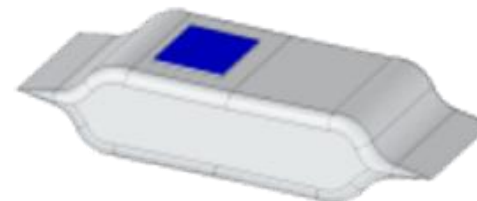
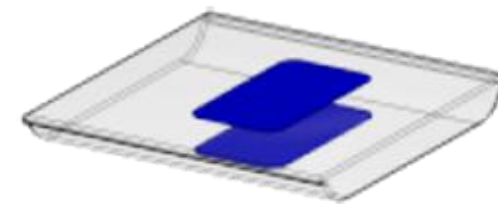


MCP 600T

Le système d'étiquetage supérieur et inférieur applique une étiquette sur le bas du produit et au même temps sur le haut. Elle est spécialement conçue pour des boîtes, des plateaux et des paquets.

La vitesse d'étiquetage peut arriver jusqu'à 9.000 paquets/heure.

Fabriquée en acier inoxydable. Contrôle des paramètres d'étiquetage et pilotage de la machine par écran tactile de 256 couleurs.

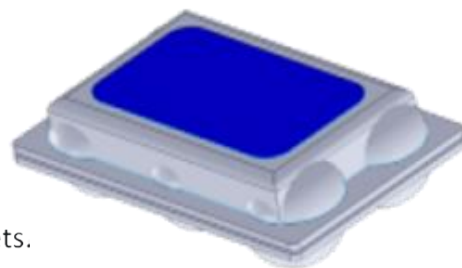

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de production: 9.000 produit/h (maximum)

Vitesse d'application: 60 m/min (maximum)

Longueur de l'étiquette: indéterminé

Largeur de l'étiquette: min: 10mm ; max: 120mm ou 205mm (selon option requise).

Diamètre maxi bobine: 300mm - 400mm Optionnel

Diamètre mandrin: 40 ou 76mm

Motorisation: Moteur pas à pas

Diamètre du produit: dépend du modèle

Tension d'alimentation: 230 V ~ 50-60 Hz

Air: 6 bars (têtes avec marquage par transfert thermique).

OPTIONNEL: Boîtier de protection, châssis d'acier inoxydable, les portes en polycarbonate avec accès facile des deux côtés. Arrêt automatique de la ligne de production en cas d'ouverture des protections sans autorisation.

MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar I - Avd. Papá Ali s/n 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 968 692 265 - Fax: +34 968 692 053
www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

Marcopack se réserve le droit de modifier le desing et les spécification des machines ci-dessus, car il sagit d'un produit en développement continu.

